


Dachrand und Fassade *und viel mehr!*



**NIE MEHR
STREICHEN**

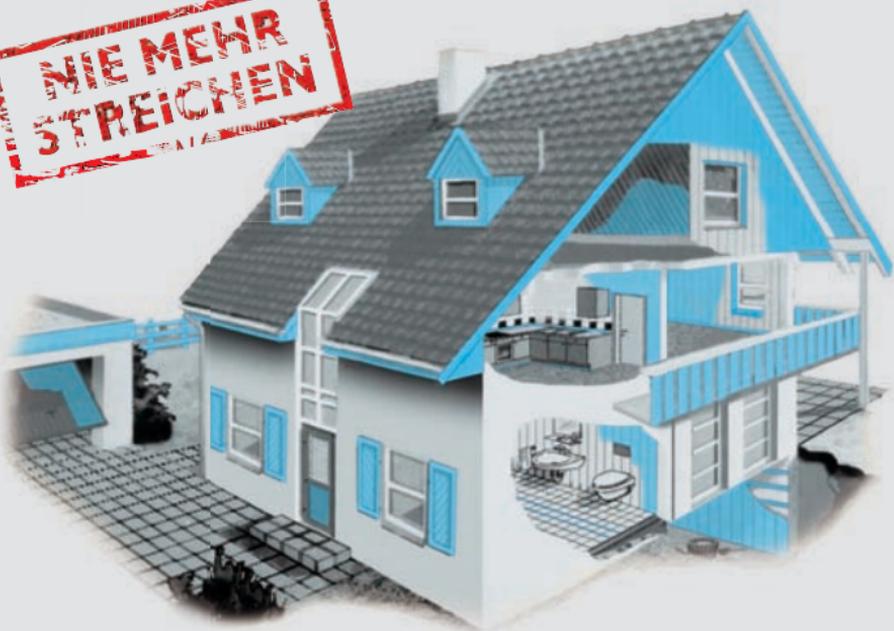

*PFLEGELEICHT, DAUERHAFT
UND SCHÖN GESTALTEN*



Eigenschaften

- Langlebig
- Pflegeleicht
- 6 m Verarbeitungslänge ohne Stoßnaht
- Viele Farben und Holzdekore
- Einfach zu montieren
- 10 Jahre Garantie

Keralit® ist ein komplettes System mit vielen besonders hochwertigen Zusatzprofilen wie Eck-, Verbindungs-, Start- und Randprofilen für eine perfekte Verarbeitung. Die Zusatzprofile sind in den Dekoren der betr. Paneele lieferbar. Sehe auch www.keralit.eu.




Weiß* (RAL 9016)	Crème* (RAL 9001)	Hellelfenbein* (RAL 1015)	Stahlblau (RAL 5011)	Schwarzblau (RAL 5004)
Steinrot (RAL 8004)	Rot (RAL 3011)	Weinrot* (RAL 3005)	Moosgrün (RAL 6005)	Tannengrün* (RAL 6009)
Schwarzgrün	Dunkelbraun*	Grau (RAL 7001)	Quartztgrau (RAL 7039)	Anthrazit* (RAL 7016)
Schwarz (RAL 9005)	Eiche 3118076	Eiche 3149008	Eiche 2052089	Golden oak*
Californian-redwood	Cedar gealtert	Western redcedar	Braun redcedar	Mahagoni*

Art. 2834
Dachrandpaneel
Breite: 300 mm
Länge: 600 cm

Art. 2830
Dachrandpaneel
Breite: 150 mm
Länge: 600 cm

Art. 2814
Fassadenpaneel
Länge: 600 cm

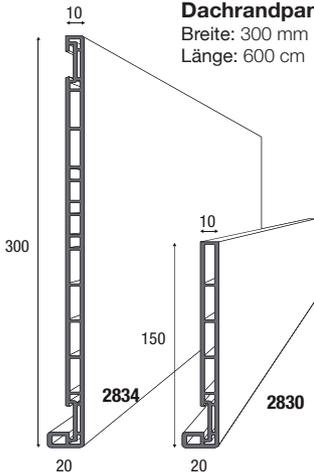

Maße in mm

Farben

Keralit® Fassadenpaneele sind in allen oben stehenden Renolit- Dekoren lieferbar.

Keralit® Dachrandpaneele sind in den mit (*) markierten Renolit- Dekoren lieferbar.

**WIE MEHR
STREICHEN**

Eigenschaften

- Langlebig
- 80 cm Spannweite bei Untersichten möglich
- Viele Farben und Holzdekore
- Schutzfolie auf jedem Paneel
- 10 Jahre Garantie
- Einfach zu montieren

4

5

MAMMUT® ist ein komplettes System mit vielen Zusatzprofilen wie Eck-, Verbindungs-, Start- und Randprofilen. Besondere Profile für die Ventilation und Laibungsverkleidung ermöglichen eine perfekte und besonders zeitsparende Verarbeitung. Die meisten Zusatzprofile sind in den Dekoren der betr. Paneele lieferbar. Mammut-Paneele sind mit Keralit Dachrandpaneelen kompatibel.

Sehe auch www.mammutpaneele.de



Crème (RAL 9001)	Renolitnr. 915205 Weiß (RAL 9016)	Renolitnr. 137905 Crème (RAL 9001)	Renolitnr. 715505 Grau (RAL 7001)
Verkehrsweiß (RAL 9016)	Renolitnr. 600505 Moosgrün (RAL 6005)	Renolitnr. 612505 Tannengrün (RAL 6009)	Renolitnr. 2178001 Golden Oak
			Renolitnr. 2115008 Western Redcedar




Art. 0601

Mammut 100-S

Länge: 600 cm

Farben: Verkehrsweiß und Renolit-Dekore




Art. 0690

Mammut 100-CL ClassicLine

Länge: 300, 600 cm

Farbe: Verkehrsweiß




Art. 0650

Mammut 250-S

Länge: 300, 600 cm

Farben: Verkehrsweiß




Art. 0615

Mammut 200-S

Länge: 300, 600 cm


Farben: Verkehrsweiß, Crème (nur 600 cm)



Art. 0602

Verstärker verz. Stahl für 0601 und 0690

Länge: 600 cm





Eigenschaften

- Komplettes System
- Stilvolles Aussehen
- Unsichtbare Befestigung
- Einfache Montage
- Pflegeleicht
- UV-beständig
- Gute Ventilation
- 10 Jahre Garantie

6

7

MAMMUT extensa ist ein komplettes System für eine elegante Deckenverkleidung im Außenbereich, wie Untersichten von z. B. Carports, Vordächern und Balkonen. Das System ist für alle Witterungen ausgelegt. Durch die extra breiten Paneele mit der fast unsichtbaren Nut entsteht eine besonders stilvolle Optik, an der Sie lange Freude haben werden.



Weiß
(RAL 9003)



Crème
(RAL 9001)



0634
Mammut extensa
Paneel 250 mm
Länge: 450, 600 cm



0602
Verstärker verz. Stahl
für 0634
Länge: 600 cm



0605
Lüfter



0617
Lüftungsprofil (Basis)
80 x 16,5 mm
Länge: 600 cm



0618
Abdeckprofil für 0617
40 x 16,5 mm
Länge: 600 cm




0603
Umrandungsprofil
2-teilig 16,5 mm
Länge: 600 cm



0613
Verbindungsprofil
16,5 mm
Länge: 300 cm

Die Paneele sind in den Farben weiss und creme lieferbar, wobei die satinzart strukturierte Oberflächenbeschichtung für eine besonders angenehme Ausstrahlung sorgt. MAMMUT extensa-Paneele sind pflegeleicht und müssen nie mehr gestrichen werden. Das spart Geld und Zeit und schont obendrein die Umwelt.





Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbar
- UV-beständig
- Einfach zu montieren
- Pflegeleicht
- Langlebig
- 10 Jahre Garantie


8

9


Ein Mitglied der Mammut-Familie, das Paneel „Mammut 100-Füllung“, wurde speziell für den Einsatz als Füllungspaneel für die dauerhafte und pflegeleichte Gestaltung von Toren, Balkonen und Klappläden entwickelt. Natürlich kann es auch für die Verkleidung von z. B. Carports oder als Verandaeinfassung verwendet werden. Die serienmäßig gute Festigkeit lässt sich durch die Verwendung des einschiebbaren Verstärkerprofils aus verzinktem Stahl zusätzlich erhöhen. Die ebenfalls mit Renolitfolie beschichteten Rahmenprofile lassen gestalterische Vielfalt zu. Sehe auch www.mammutpaneele.de



Art. 0695
Mammut Füllungspaneel 100
Länge: 600 cm
Farben: Verkehrsweiß, Renolit-Dekore




Art. 0694
Alu - Rahmenprofil
Renolit-Dekore




Art. 0692
Eckverbinder 90° für 0694
(Einschub)
Aluminium



Art. 0602
Verstärker verz. Stahl für 0695
Länge: 600 cm



Maße in mm


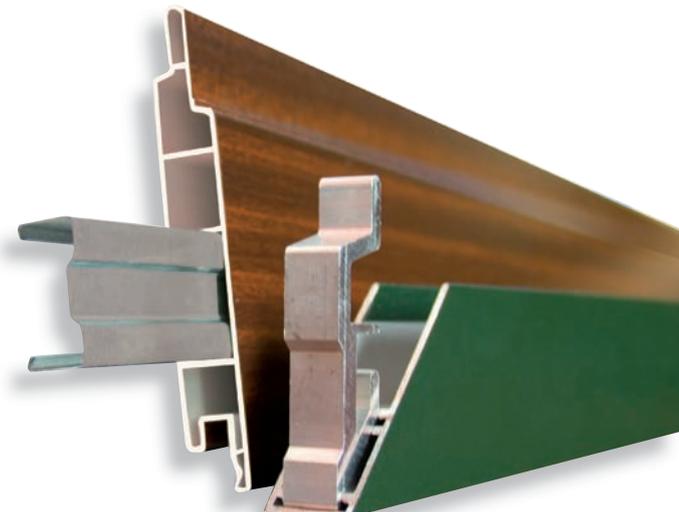




Eigenschaften






- Glatte Oberfläche
- Langlebig
- Wasserfest
- Pflegeleicht
- Schlagfest
- Ästhetisch
- Komplett mit Zubehör

Hartschaumprofile für viele Anwendungen. Die nachstehend abgebildeten Deeplas Hartschaumpaneele sind u.a. für die pflegeleichte Dachrandverkleidung hervorragend geeignet. Die abgebildeten Paneele sind ein Ausschnitt des Sortimentes. Darüber hinaus können sie z.B. auch für Laibungsverkleidungen eingesetzt werden. Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Eck- und Stoßverbinder runden das Programm sinnvoll ab.

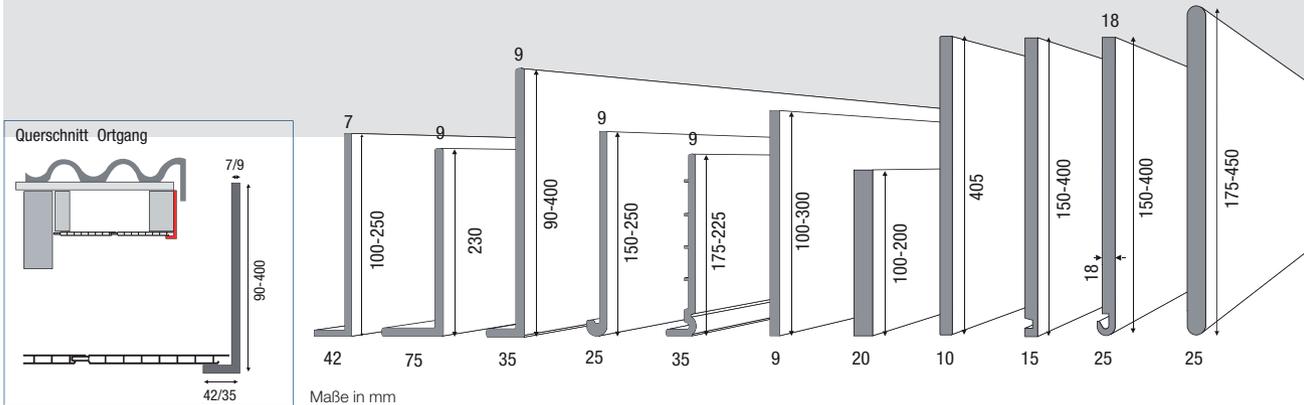

Diverse Dachrandpaneele

Art. 2110 Dachrand-Zierprofil
Breite: 72 mm
Länge: 600 cm





Eigenschaften

- UV-beständig
- Langlebig
- Wasserfest
- Farbecht
- Schlagfest
- Ästhetisch
- Pflegeleicht
- Isolierend



Eigenschaften

- UV-beständig
- Schlagfest
- Pflegeleicht
- Langlebig
- 100% recycelbar
- 10 Jahre Garantie

Deeplas® Hartschaum - Fassadenverkleidung ist ein komplettes System mit vielen hochwertigen Zusatzprofilen wie Eck-, Verbindungs-, Start und Randprofilen für eine perfekte Verarbeitung. Die Zusatzprofile sind in den Farben der Verkleidungspaneelle lieferbar.



Das Novicell Fassadenverkleidungssystem ist besonders stilvoll durch seine ausgeprägte Holzstruktur. In 3 Modellen lieferbar, ist Novicell eine ideale Alternative zur traditionellen Fassadenverkleidung mit Holz. Novicell ist für Neubau und Renovierung von Wohn- und Ferienhäusern gleichermaßen geeignet.



Art. 2115
Länge: 600 cm



Art. 2117
Länge: 600 cm



Maße in mm

Art. 4080
Gekehltes 2-fach-Paneel
Länge: 600 cm



Art. 4030
Stülpchalung
Länge: 600 cm



Art. 4050
Klassisches Paneel
Länge: 600 cm



167



Maße in mm



Eigenschaften

- UV-beständig
- Langlebig
- Wasserfest
- Farbecht
- Ästhetisch
- Nie mehr streichen
- Pflegeleicht


Allgemeine Montage-Tipps

Werkzeuge. Für die Verarbeitung von Kunststoffpaneelen kann handelsübliches Werkzeug wie für die Holzbearbeitung verwendet werden. Günstigste Verarbeitungstemperatur: 10-30 Grad Celsius.

Montage erfolgt auf einer geeigneten, dauerhaft vorbehandelten Lattung, z.B. Dachlatte 40 x 20 mm. Die Lattung ist quer zur vorgesehenen Montagerichtung der Paneele anzubringen. Lattung auf dem Untergrund ausrichten. Lattungsabstand nicht mehr als 30 cm. Bei farbigen (durchgefärbten) Profilen/Paneelen max. 15 cm. **Unbedingt die den jeweiligen Paneelen beigefügte Montageanleitung beachten.** MAMMUT-Paneele können bei "Auf-Sparren"-Deckung und bei der Montage an Untersichten mit Abständen bis zu 80 cm. (MAMMUT 100-S mit Verstärker sogar bis 125 cm) montiert werden. Bei Montage im Fassadenbereich auch hier wie sonst üblich 30 cm Lattungsabstand einhalten.

14

Hohlkammer-Profilbretter aus dem großen Murvinyl-Programm von Deceuninck® gibt es in zahlreichen Profildesigns, die stets eine individuelle Gestaltung ermöglichen. Für die perfekte Montage stehen zahlreiche Zusatzprofile zur Verfügung. So können Ecken, Stöße, Ränder, Laibungen und Übergänge zu anderen Oberflächen sehr gut gestaltet werden.

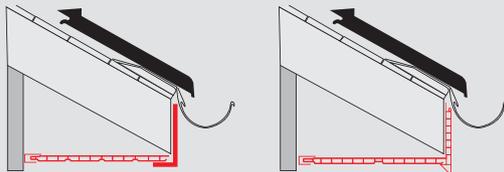

Für ausreichende Hinterlüftung Sorge tragen. Die Paneele mit passenden rostfreien Profildrehtornieten, bzw. Edelstahl-Nägeln oder -Schrauben befestigen. Für Dekor-Paneele und Hartschaumwinkel stehen farblich passende Torxschrauben und Polytop-Schrauben bzw. -Nägeln zur Verfügung. An den Enden der Paneele zu den Zusatzprofilen witterungsabhängig einen Spielraum von 5-10 mm einhalten.

Zusatzprofile

Jeder Paneel-Typ verfügt über passende Zusatzprofile für Abschlüsse, Ecken und Übergänge um eine optimale Verarbeitung zu gewährleisten.

Start-, U- oder Umrandungsprofile

werden zu Montagebeginn rings um die zu verkleidende Fläche als Abschluß montiert.

Anschluß- oder F-profile

werden u.a. für den Übergang zu anderen Flächen an Außenecken eingesetzt.

Verbindungs- oder H-profile

werden gebraucht, wenn 2 Längen in einer Reihe auf Stoß montiert werden müssen (Kopf an Kopf). Spielraum auch hier beachten.

Aussen- und Innen-Eckprofile (90°)

benötigt man für die saubere Montage an den Ecken der zu verkleidenden Flächen.

Flexibele Eckprofile


Ermöglichen es, Innen- und Aussenecken von 45° bis 270° sauber zu bearbeiten.

Fragen?

Telefon 05924-7884-0
Telefax 05924-7884-40

www.heering.eu

Wir helfen weiter ...

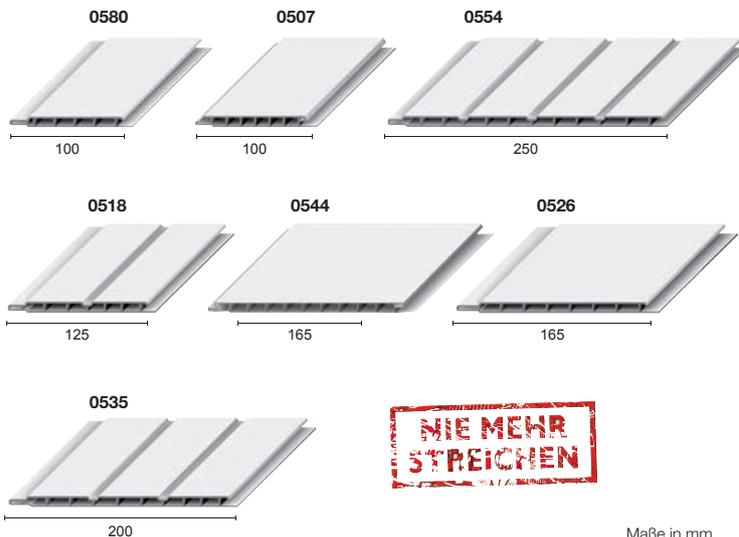

15



Überreicht durch:



www.heering.eu