

SLV M-POL

Rückt jedes Outdoor-Ambiente
ins beste Licht.





A photograph of a modern building at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. The building has a mix of brick and stone facades. In the foreground, there is a paved area with several cylindrical outdoor lights. A large, dark sphere sits in a small planter box. The overall atmosphere is serene and modern.

DIE NEUE SLV M-POL

M-POL ist die neueste SLV Outdoor-Familie, die enorm viel Spielraum für den Einsatz im öffentlichen Raum bietet. Ob in Parks oder Gärten, auf Schulhöfen oder Parkplätzen, für die Hotelauffahrt oder im Gewerbegebiet: M-POL rückt jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

Die technische Flexibilität kombiniert mit einem modernen Design und besonders robustem Gehäuse (IK10) vereinfachen die Lichtplanung und machen die M-POL universell einsetzbar.

MODULAR UND FLEXIBEL

Viele Möglichkeiten. Eine Lösung.

Mit dem modularen M-POL System konfigurieren Sie Ihre gewünschten Pollerleuchten spielend leicht. Dazu kombiniert es drei unterschiedlich große Poller und zwölf Leuchtenköpfe mit drei Lichteigenschaften, zwei Steuerungsmöglichkeiten und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für großartiges Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar: Lichtplanung wird jetzt spannender und gleichzeitig leichter.

Leuchtenköpfe sind wählbar für drei verschiedene Lichteigenschaften:



Shader
verhindert unerwünschtes
Licht



Louver
überzeugt durch Entblendung



Clear
universell einsetzbar

WÄHLEN SIE IHRE(N) BEVORZUGTE(N) ...

- 1 Poller (30, 60, 90)
- 2 Steuerung (On/Off, DALI)
- 3 Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
- 4 Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
- 5 Farbtemperatur (2700K/3000K)

M-POL S
 Ø: 12,3 cm, H: 6,6 cm*

M-POL M
 Ø: 12,3 cm, H: 16,6 cm*



M-POL 30
 Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
 Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm


M-POL 90
 Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

*Sichtbare Höhe im montierten Zustand

MODERN UND TECHNISCH AUSGEREIFT

Perfekt auf alle Anforderungen abgestimmt.



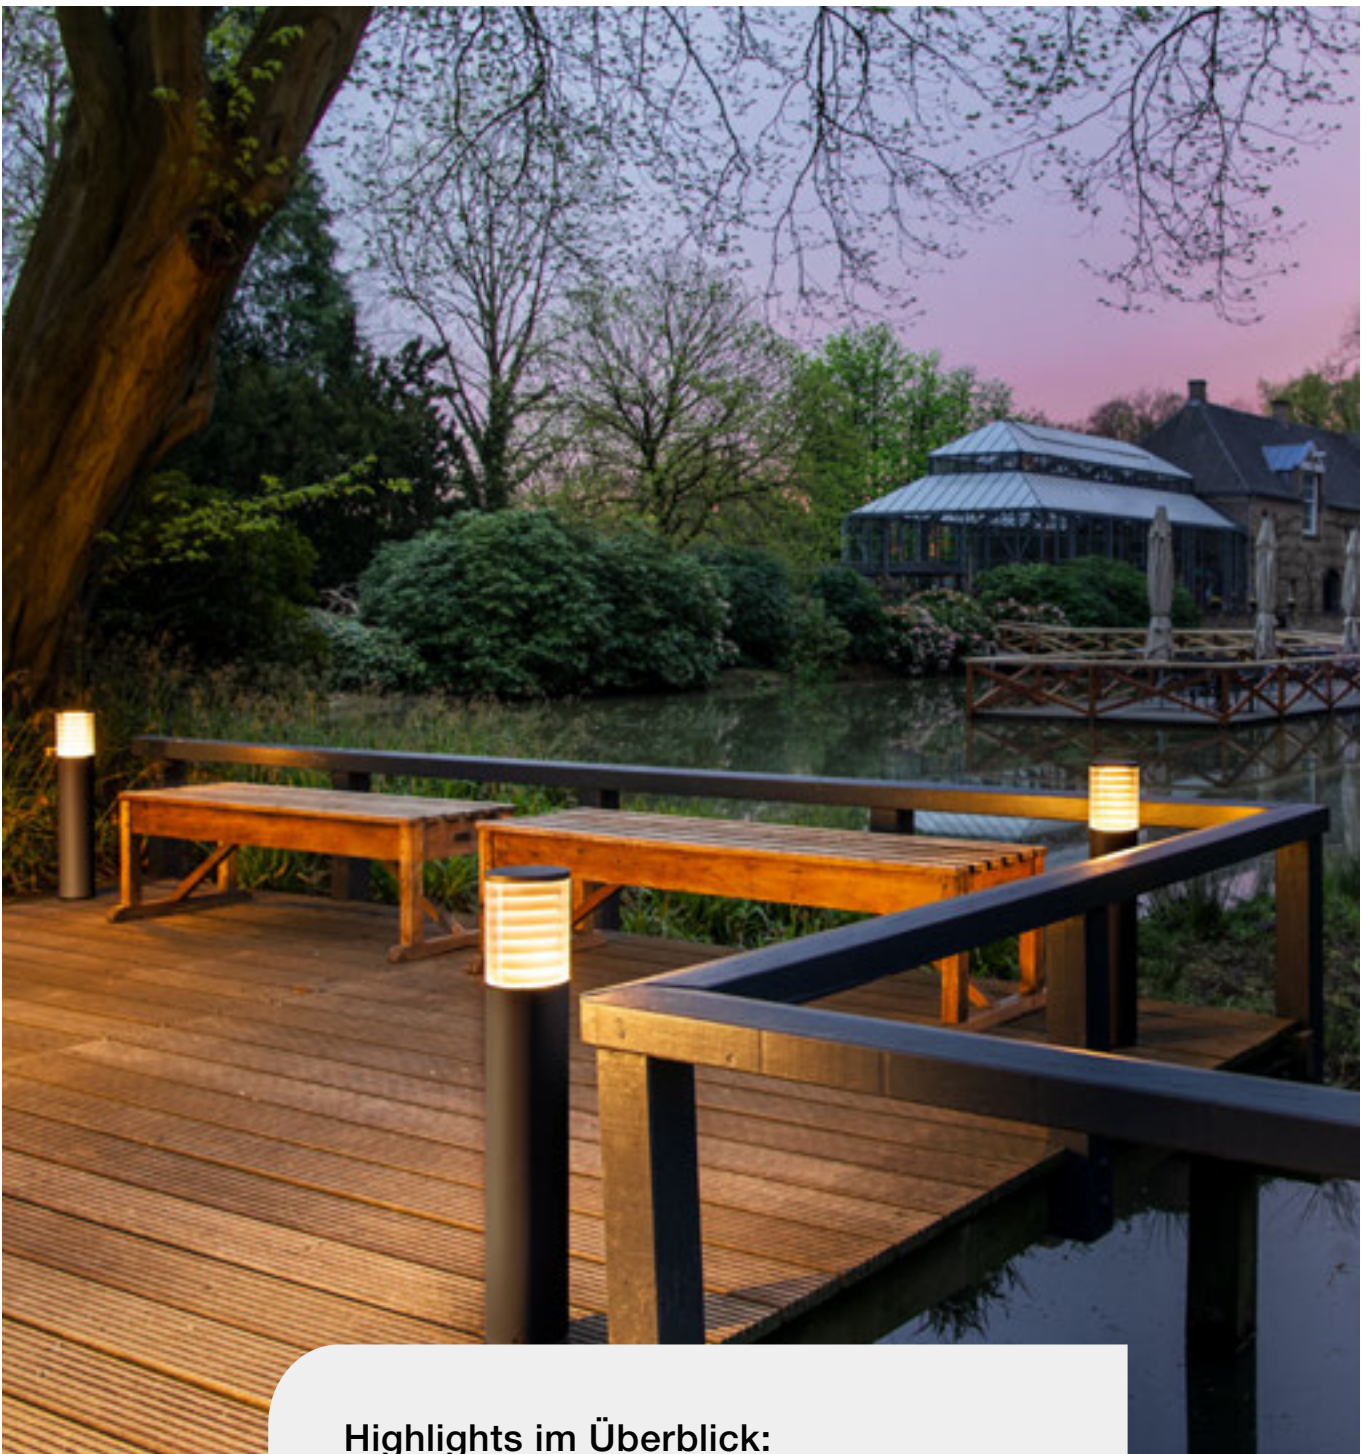

Highlights im Überblick:

- Integrierbar in ein DALI-System
- Modulare Gestaltungsmöglichkeiten
- Schutzart IP65
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Leichter Anschluss über Verbindungsbox, als Zubehör verfügbar



ROBUST UND LANGLEBIG

Auf alles vorbereitet.

Die Anforderungen an Leuchten im Außenbereich sind gerade im (teil-)öffentlichen Raum besonders hoch. Dank ihrer Schutzart IP65 ist unsere Pollerleuchte optimal vor eindringendem Staub und Feuchtigkeit geschützt. Durch den Stoßfestigkeitsgrad IK10 hält sie auch schweren Schlägen stand, und ist somit vandalensicher.



Unsere M-POL Leuchten mit der Kennung IP65 sind staubdicht und gegen direkte Berührungen sowie Strahlwasser bzw. Regen geschützt. Das macht sie zur optimalen und zuverlässigen Wahl für Lichtplaner.



Die Widerstandsfähigkeit eines Gehäuses gegenüber Stößen ist gerade im öffentlichen Raum wichtig. Der Grad der Stoßfestigkeit ist dabei genormt und in 10 Klassen unterteilt. Unsere M-POL Leuchten der Schutzklasse IK10 halten sogar Energien von 20 Joule stand – dies entspricht z. B. einem starken Schlag mit einem Baseballschläger.



L80B50

Die Lebensdauer der LEDs in der M-POL ist mit 50.000 Stunden im maximalen Bereich. Aber interessanter sind die entsprechenden L- und B-Werte. Denn nach 50.000 Stunden haben 50 % der LEDs immer noch einen Lichtstromwert von mehr als 80 % der ursprünglichen Helligkeit.

**Variabilität für
perfektes Licht.**



M-POL S Polehead
Art.-Nr.
1006383

**Widerstandsfähig-
keit in jeder Größe.**




M-POL 60 Pole
Art.-Nr.
1006380



TECHNISCHE DATEN

So kann geplant werden.



M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm



M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

M-POL POLLER

● Anthrazit

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	Maße
30	1006379	Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm
60 Anthrazit	1006380	Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

ZUBEHÖR

Artikel	Art.Nr.	Maße
Bodenanker <i>Edelstahl</i>	1006382	Ø: 10 cm, L: 20 cm
Verbindungsbox <i>5-polig</i>	1006453	L: 18 cm, B: 6,3 cm, H: 3,3 cm
Verbindungsbox <i>5-polig</i>	228725	Ø: 3,2 cm, L: 13 cm
T-Verbinderbox <i>3-polig</i>	228726	L: 11 cm, B: 6,4 cm, H: 3 cm
Verbindungsbox <i>3-polig, IP68</i>	228730	Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm



GUT INFORMIERT


QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**




M-POL LEUCHTENKÖPFE

● Anthrazit

Material: Aluminium



M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 6,6 cm*



M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 16,6 cm*

DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W

Steuerung	Größe	Lichteigenschaft	Art.Nr.	Kelvin	Lumen	Watt	CRI	Maße
DALI	S	Clear	1006389	2700	890	19	90	Ø: 12,3 cm H: 6,6 cm*
		Clear	1006389	3000	950			
		Shader	1006393	2700	520			
		Shader	1006393	3000	550			
		Louver	1006391	2700	260			
		Louver	1006391	3000	270			
DALI	M	Clear	1006390	2700	1150	19	90	Ø: 12,3 cm H: 16,6 cm*
		Clear	1006390	3000	1230			
		Shader	1006394	2700	820			
		Shader	1006394	3000	870			
		Louver	1006392	2700	350			
		Louver	1006392	3000	370			

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W

Steuerung	Größe	Lichteigenschaft	Art.Nr.	Kelvin	Lumen	Watt	CRI	Maße
ON/OFF	S	Clear	1006383	2700	470	11	90	Ø: 12,3 cm H: 6,6 cm*
		Clear	1006383	3000	510			
		Shader	1006387	2700	285			
		Shader	1006387	3000	310			
		Louver	1006385	2700	145			
		Louver	1006385	3000	155			
ON/OFF	M	Clear	1006384	2700	590	11	90	Ø: 12,3 cm H: 16,6 cm*
		Clear	1006384	3000	660			
		Shader	1006388	2700	420			
		Shader	1006388	3000	460			
		Louver	1006386	2700	190			
		Louver	1006386	3000	210			

*Sichtbare Höhe im montierten Zustand

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com