




emco Teppichmatten

Sauber. Individuell. Hochwertig.

Entrees sauber gestalten.

**EMCO**

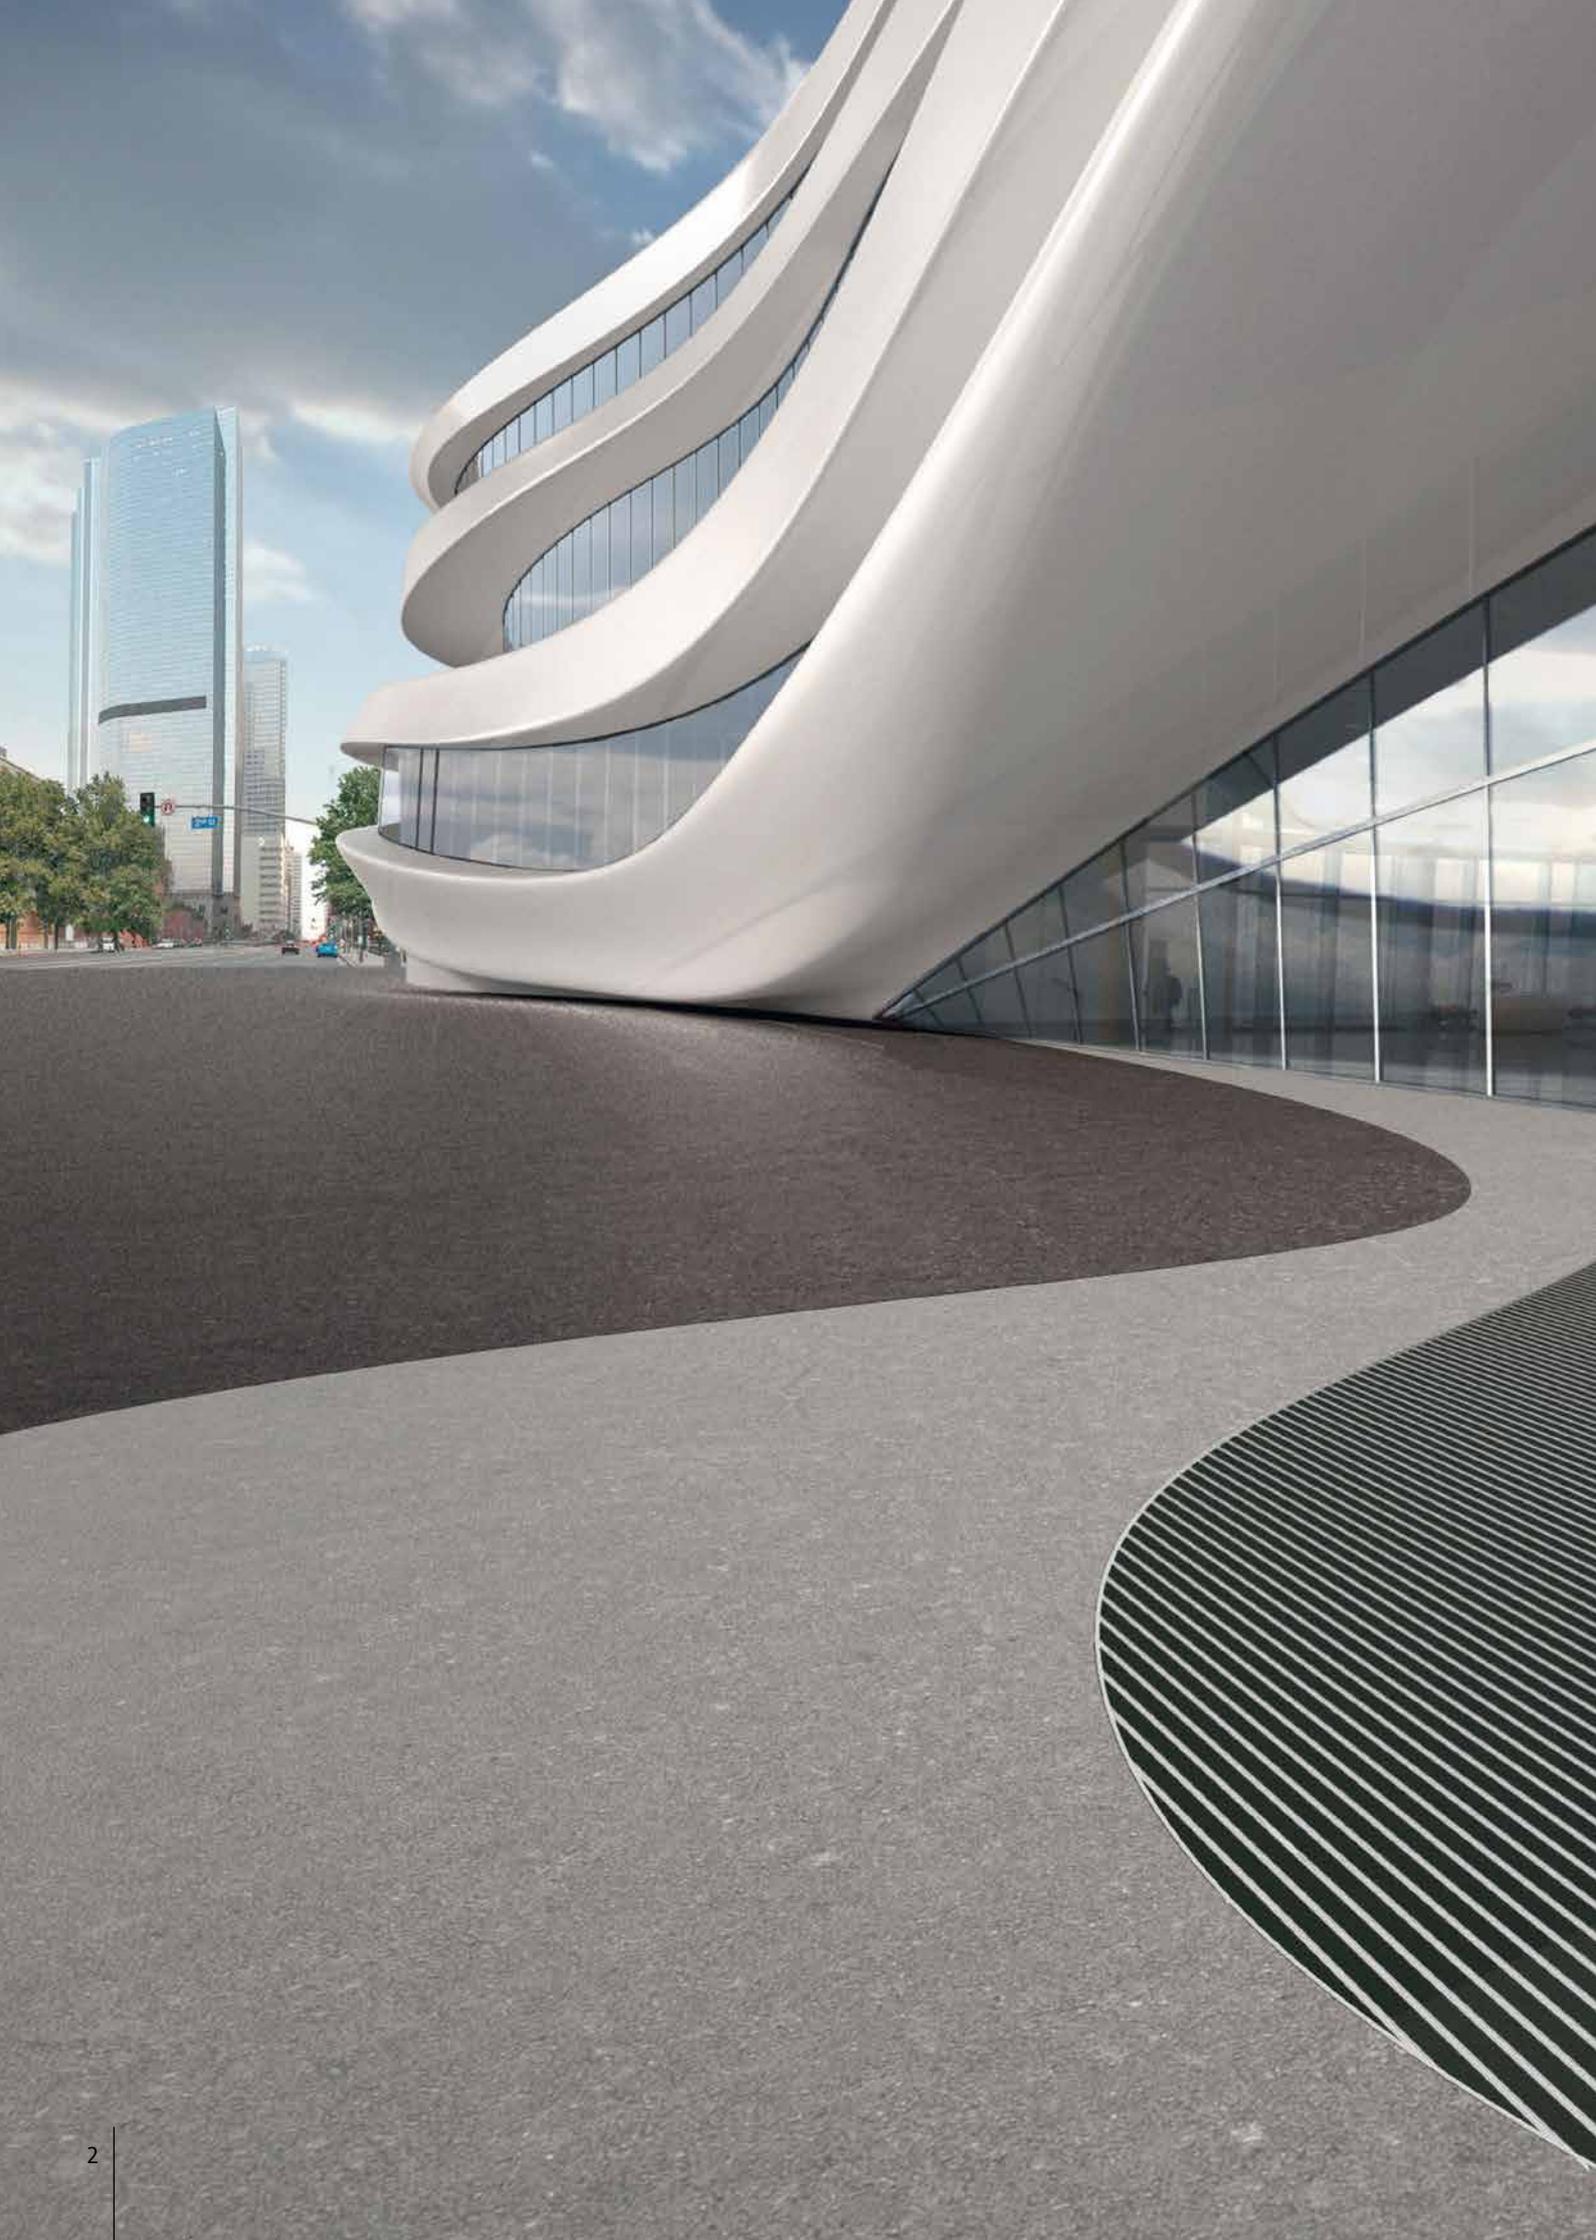

# Entrees sauber gestalten

Sauberkeit beginnt mit dem ersten Schritt – auf unseren Sauberlaufsystemen. Als weltweit führender Hersteller produzieren wir Eingangsmattensysteme zur Schmutz- und Feuchtigkeitsreduzierung im Objekt. Dabei geht ihre Funktion weit über den sicheren Schutz des Gebäudes und seiner Nutzer hinaus. Individuell gestaltet und hochwertig in der Verarbeitung, machen sie aus jedem Eingang ein Entree.

## emco Teppichmatten

<b>Vielfalt, Flexibilität und Qualität bis ins Detail</b> .....	4 – 9
emco <b>IMAGE</b> .....	10 – 13
emco <b>IMAGE STYLE</b> .....	14 – 17
emco <b>IMAGE OUTDOOR</b> .....	18 – 21
emco <b>CLASSIC</b> .....	22 – 25
<b>Farben und Design</b> .....	26 – 27
<b>Labelpositionierung</b> .....	28 – 29
<b>Material, Qualität und Gewährleistung</b> .....	30
<b>Waschen und Lagern</b> .....	31
<b>Vorteile</b> .....	32
<b>Das Unternehmen</b> .....	33
<b>Bestellformular</b> .....	34
<b>Vertriebsbüros</b> .....	35 – 36

# Der passende Auftritt


Als europäischer Marktführer im Bereich Sauberlaufsysteme ist es unser Anspruch auch im Gebäudeinneren für Hygiene und Sicherheit zu sorgen – mit unseren waschbaren Teppichmatten. Hierfür kombinieren wir unsere jahrzehntelange Erfahrung, innovative Produktionsverfahren und einen hohen Gestaltungsanspruch. Das Ergebnis sind hochwertige Teppichmatten, die sowohl funktional überzeugen als auch aufmerksamkeitsstarker Werbeträger sind. Unsere Teppichmatten werden ausschließlich in Deutschland gefertigt.

Damit der Auftritt immer stimmt, bieten wir unsere Teppichmatten in unterschiedlichen Produktlinien an:

- emcoIMAGE bereitet den Boden für Ihre Ideen – vom Firmenlogo bis zum Bild.
- Die innovative Fertigungstechnik der emco IMAGE STYLE erlaubt den Zuschnitt der Teppichmatte in fast jede gewünschte Form.
- Mit emcoIMAGE OUTDOOR beginnt der gute Eindruck schon vor der Tür.
- emcoCLASSIC bietet eine neutrale Alternative und eignet sich hervorragend für das Mietgeschäft.





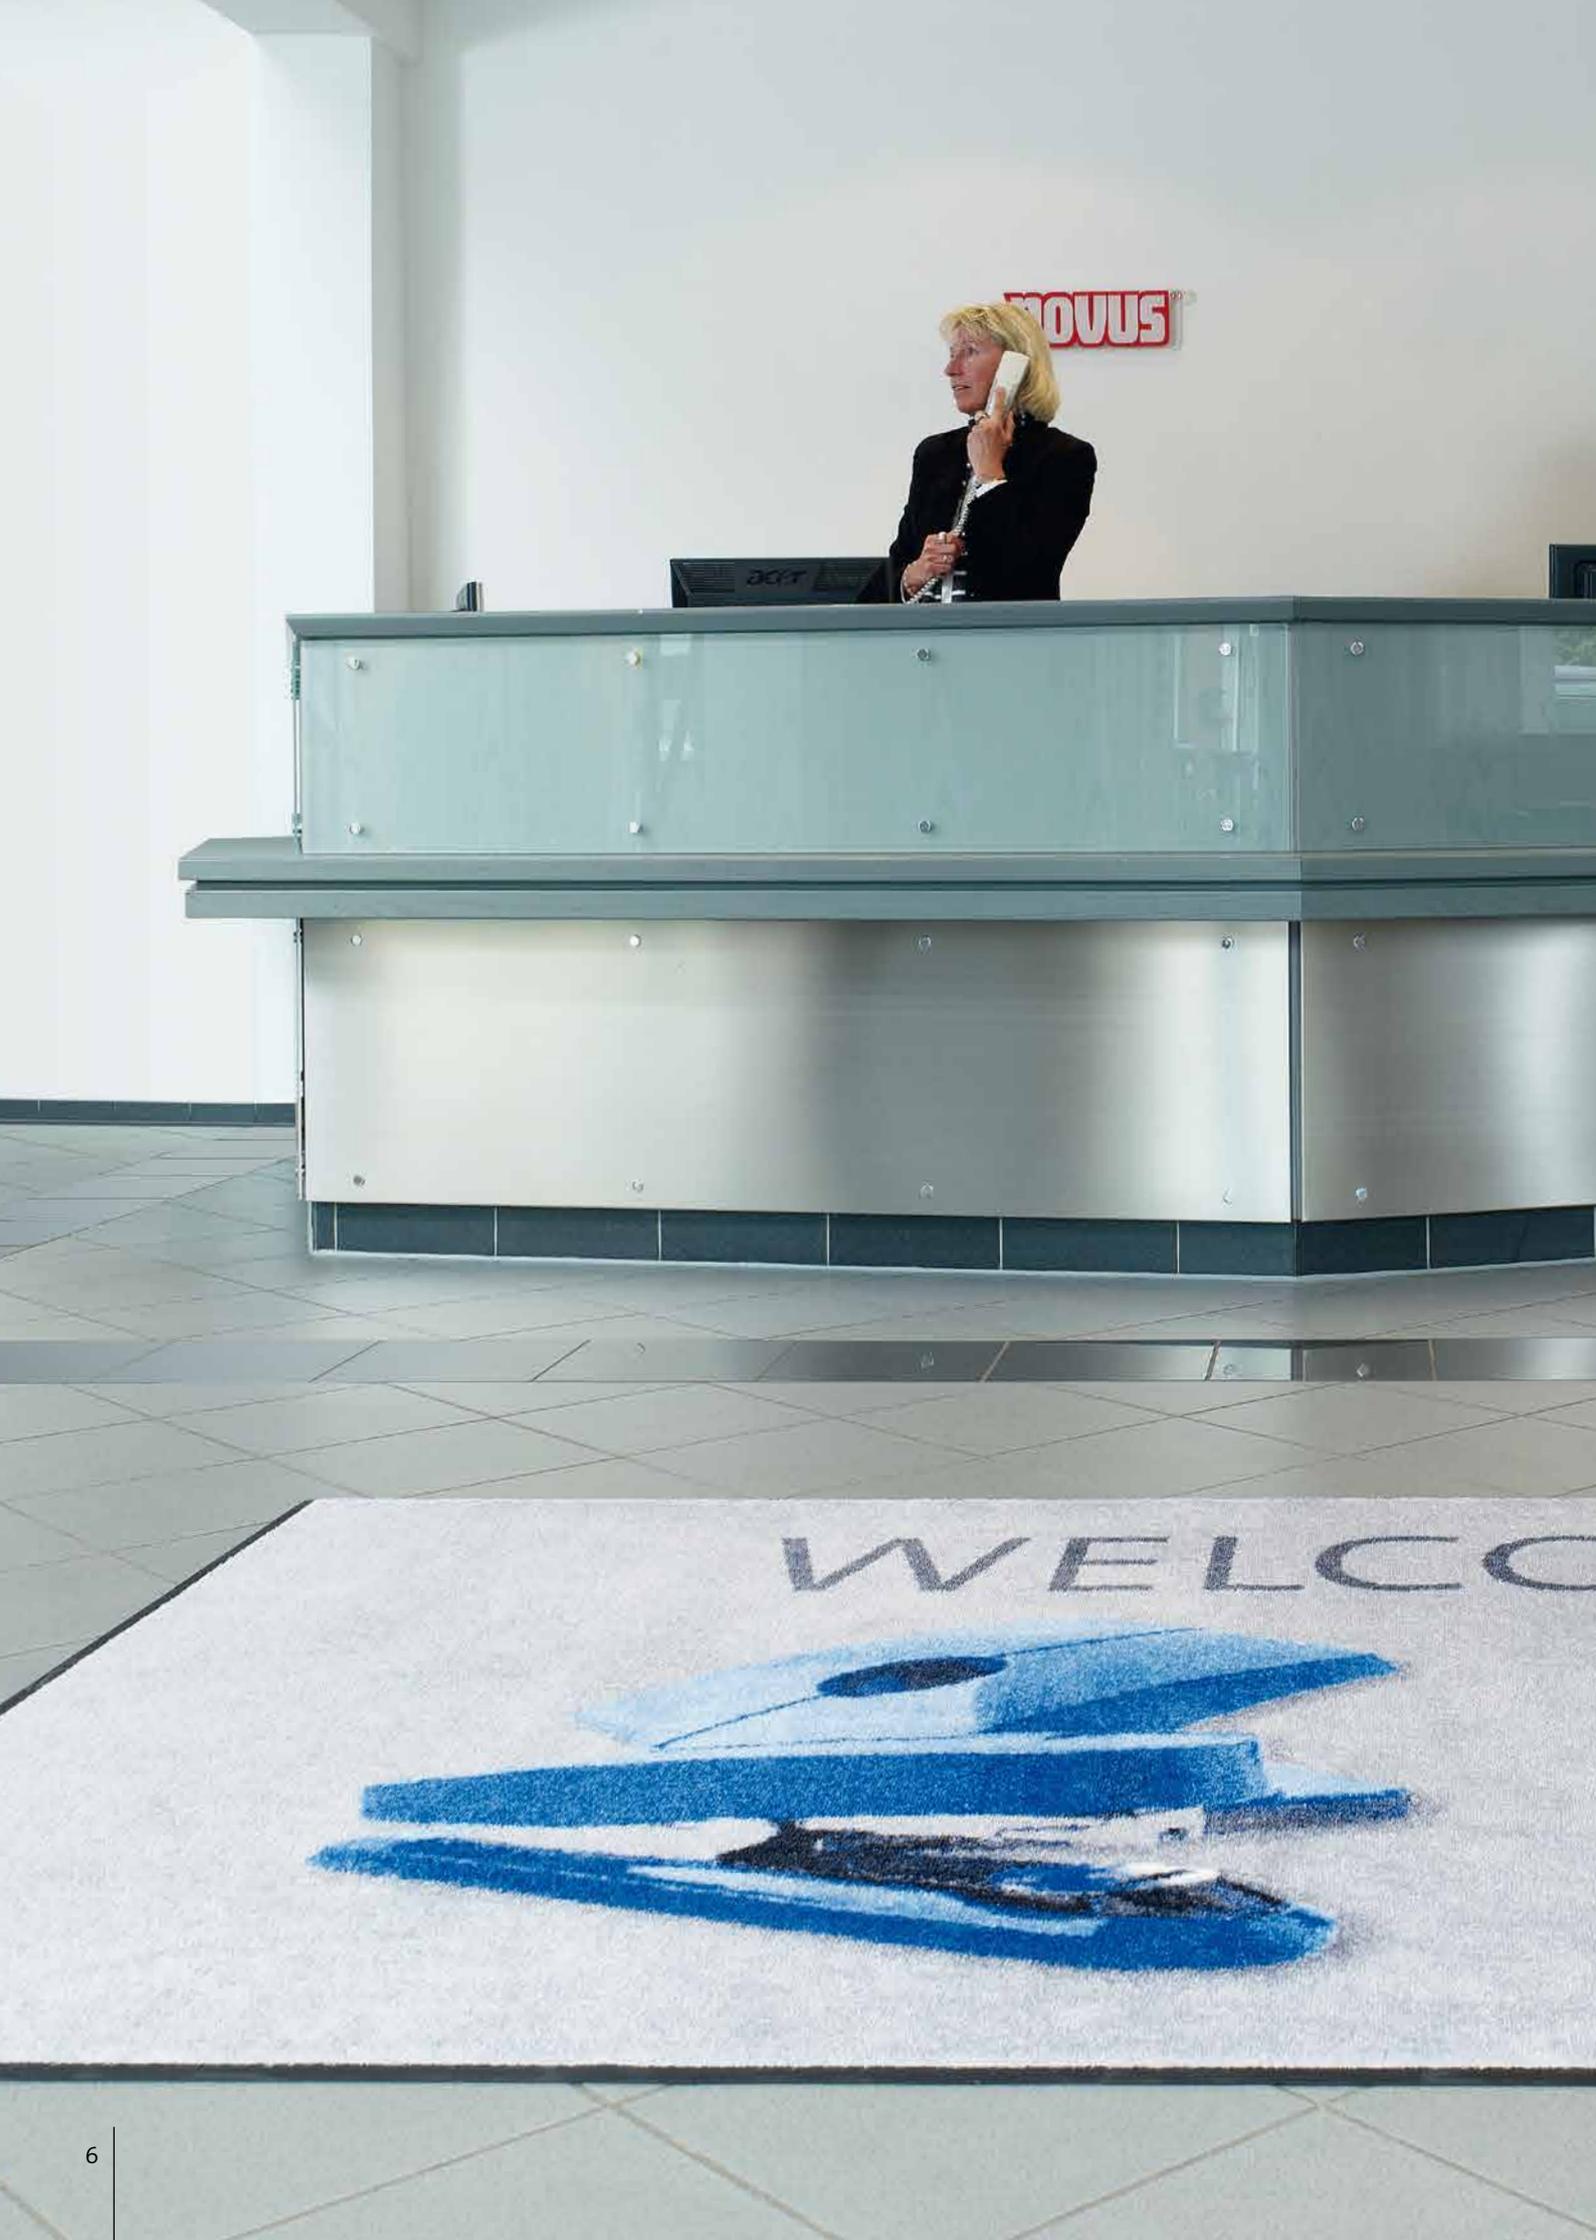

# Perfekt platziert

Aufgrund ihrer Vielfalt und Leistungsstärke können unsere Teppichmatten im gesamten Gebäude platziert werden. Besonders sinnvoll ist der Einsatz an Stellen, an denen sich viele Menschen aufhalten bzw. bewegen – also im Eingangsbereich, in Wartezonen, auf Verkehrsflächen wie Fluren und Treppenhäusern sowie vor und in Aufzügen. Dort sorgen sie für Sauberkeit und Sicherheit, denn die Rutschgefahr durch Nässe wird deutlich verringert. Dank der Waschbarkeit erfüllen sie lange und zuverlässig ihren Dienst.

Hat die Teppichmatte neben der Reinigung auch eine repräsentative Funktion, bietet sich eine prominente Platzierung im Raum an.



# Qualität hat ihren Ursprung

Nur Erfahrung, Materialqualität und Präzision gewährleisten ein optimales Produkt.

Sowohl das Fasermaterial des Flors als auch das Nitrilgummi für den Rücken wurden extra für unsere Produkte ausgewählt und eignen sich bestmöglichst. Im Produktionsprozess – bestehend aus mehreren qualitätssteigernden Produktionsschritten auf modernsten Maschinen – wird beides zu einer dauerhaft hochwertigen Teppichmatte verbunden, die auch bei hoher Nutzungsbelastung und häufigen Reinigungsintervallen ihre Qualität nicht einbüßt.

**PRÜFINSTITUT**  
**BAU- UND FUSSBODENTECHNIK**

**Qualitäts-Zertifikat**

Prüfbericht Nr.: EM-518-2002 + EM-543-2002

**EMCO Bautechnik GmbH & Co. KG**  
„Teppichmatte“

Qualitäts-/Prüfmerkmal	Ergebnis
Wischfestheit gem. EN ISO 105 C06	Schleifzahl 5
Wasserfestheit gem. EN ISO 105 E01	Schleifzahl 5
Reibfestheit gem. EN ISO 105 + 12	hochfest 5 niedrig 4,5
Lichtfestheit gem. EN ISO 105 B02	~ 7
Wasser- und Ölresistenz gem. DIN 53 923	83,6 %
Ausdehnungsveränderung beim Temperaturwechsel gem. EN 1307 und ISO TR 10361	4,0 // 3,0
Elektrischer Widerstand gem. ISO 10 965	$2,2 \times 10^{11} \Omega$
Trittschallminderungsmaß gem. EN 20 140 bzw. ISO 140	NL = 19 dB
Brandverhalten gem. DIN 4102	DIN 4102 - B1

**PRÜFINSTITUT FÜR BAU- UND FUSSBODENTECHNIK**  
in Zusammenarbeit mit dem OTB Prüf- und Forschungsamt Pfullendorf/Rechnung & Normenabteilung. Weiter siehe dem Institut für Lärmmessung, Kuhn & Blosse

Köln, April 2002

Herstellung: Dipl.-Ing. FHG Ralf Meuth







# emcoIMAGE

## Näher treten erbeten

Wenn die Teppichmatte zusätzlich zur Reinigungsfunktion auch Informations- und Werbewert haben soll, dann ist der Typ emcoIMAGE genau der Richtige.


Jede Matte kann mit bis zu 32 leuchtenden Farben bedruckt werden, wählbar aus insgesamt 45 Standardfarben. Auch Sonderfarben nach PMS, RAL, HKS etc. sind möglich. Die hohe Druckqualität erlaubt feine Zeichen, Schriften und Gestaltungselemente ebenso wie die Realisierung von Konturen, Schatten und Farbverläufen. Eine CI-gerechte Farbgebung, grafische Desings und individuelle Unternehmenslogos können so problemlos realisiert werden. Als gemusterte Fläche oder als Einzelmotiv mit bis zu 2 m Ausgabebreite bietet die Teppichmatte vom Typ emcoIMAGE nahezu unbegrenzten Gestaltungsspielraum.



# emco IMAGE


Technische Daten	
Flormaterial	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900 g/m <sup>2</sup>
Florhöhe	ca. 7-8 mm
Rückenbeschichtung	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm, zzgl. Trittrandverstärkung
Gesamtmattehöhe	ca. 8-9 mm
Gesamtgewicht	2.600 g/m <sup>2</sup>
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Druckverfahren	Chromojet-Druckverfahren
Farben	max. 32 aus 45
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
Waschtemperatur	max. 60 °C
Waschechtheit	keine Farbveränderung nach DIN 54006
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand 2,2 x 10 <sup>11</sup> Ohm, nach DIN 54345
Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Brandbeständigkeit (auf Wunsch, gg. Aufpreis)	nach Cfl – s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar
Kundenrandlabel	auf Wunsch
Rückenbeschichtung	glatt oder genoppt
Maßdifferenz	+/- 3%

Standardmaße in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400
Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500				

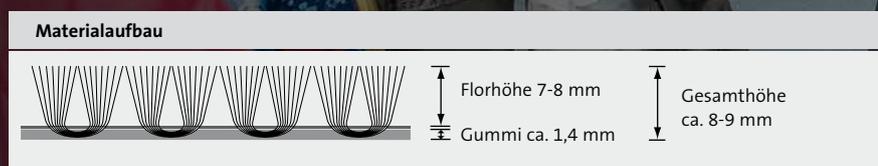

## Farben (weitere Informationen s. S. 26)



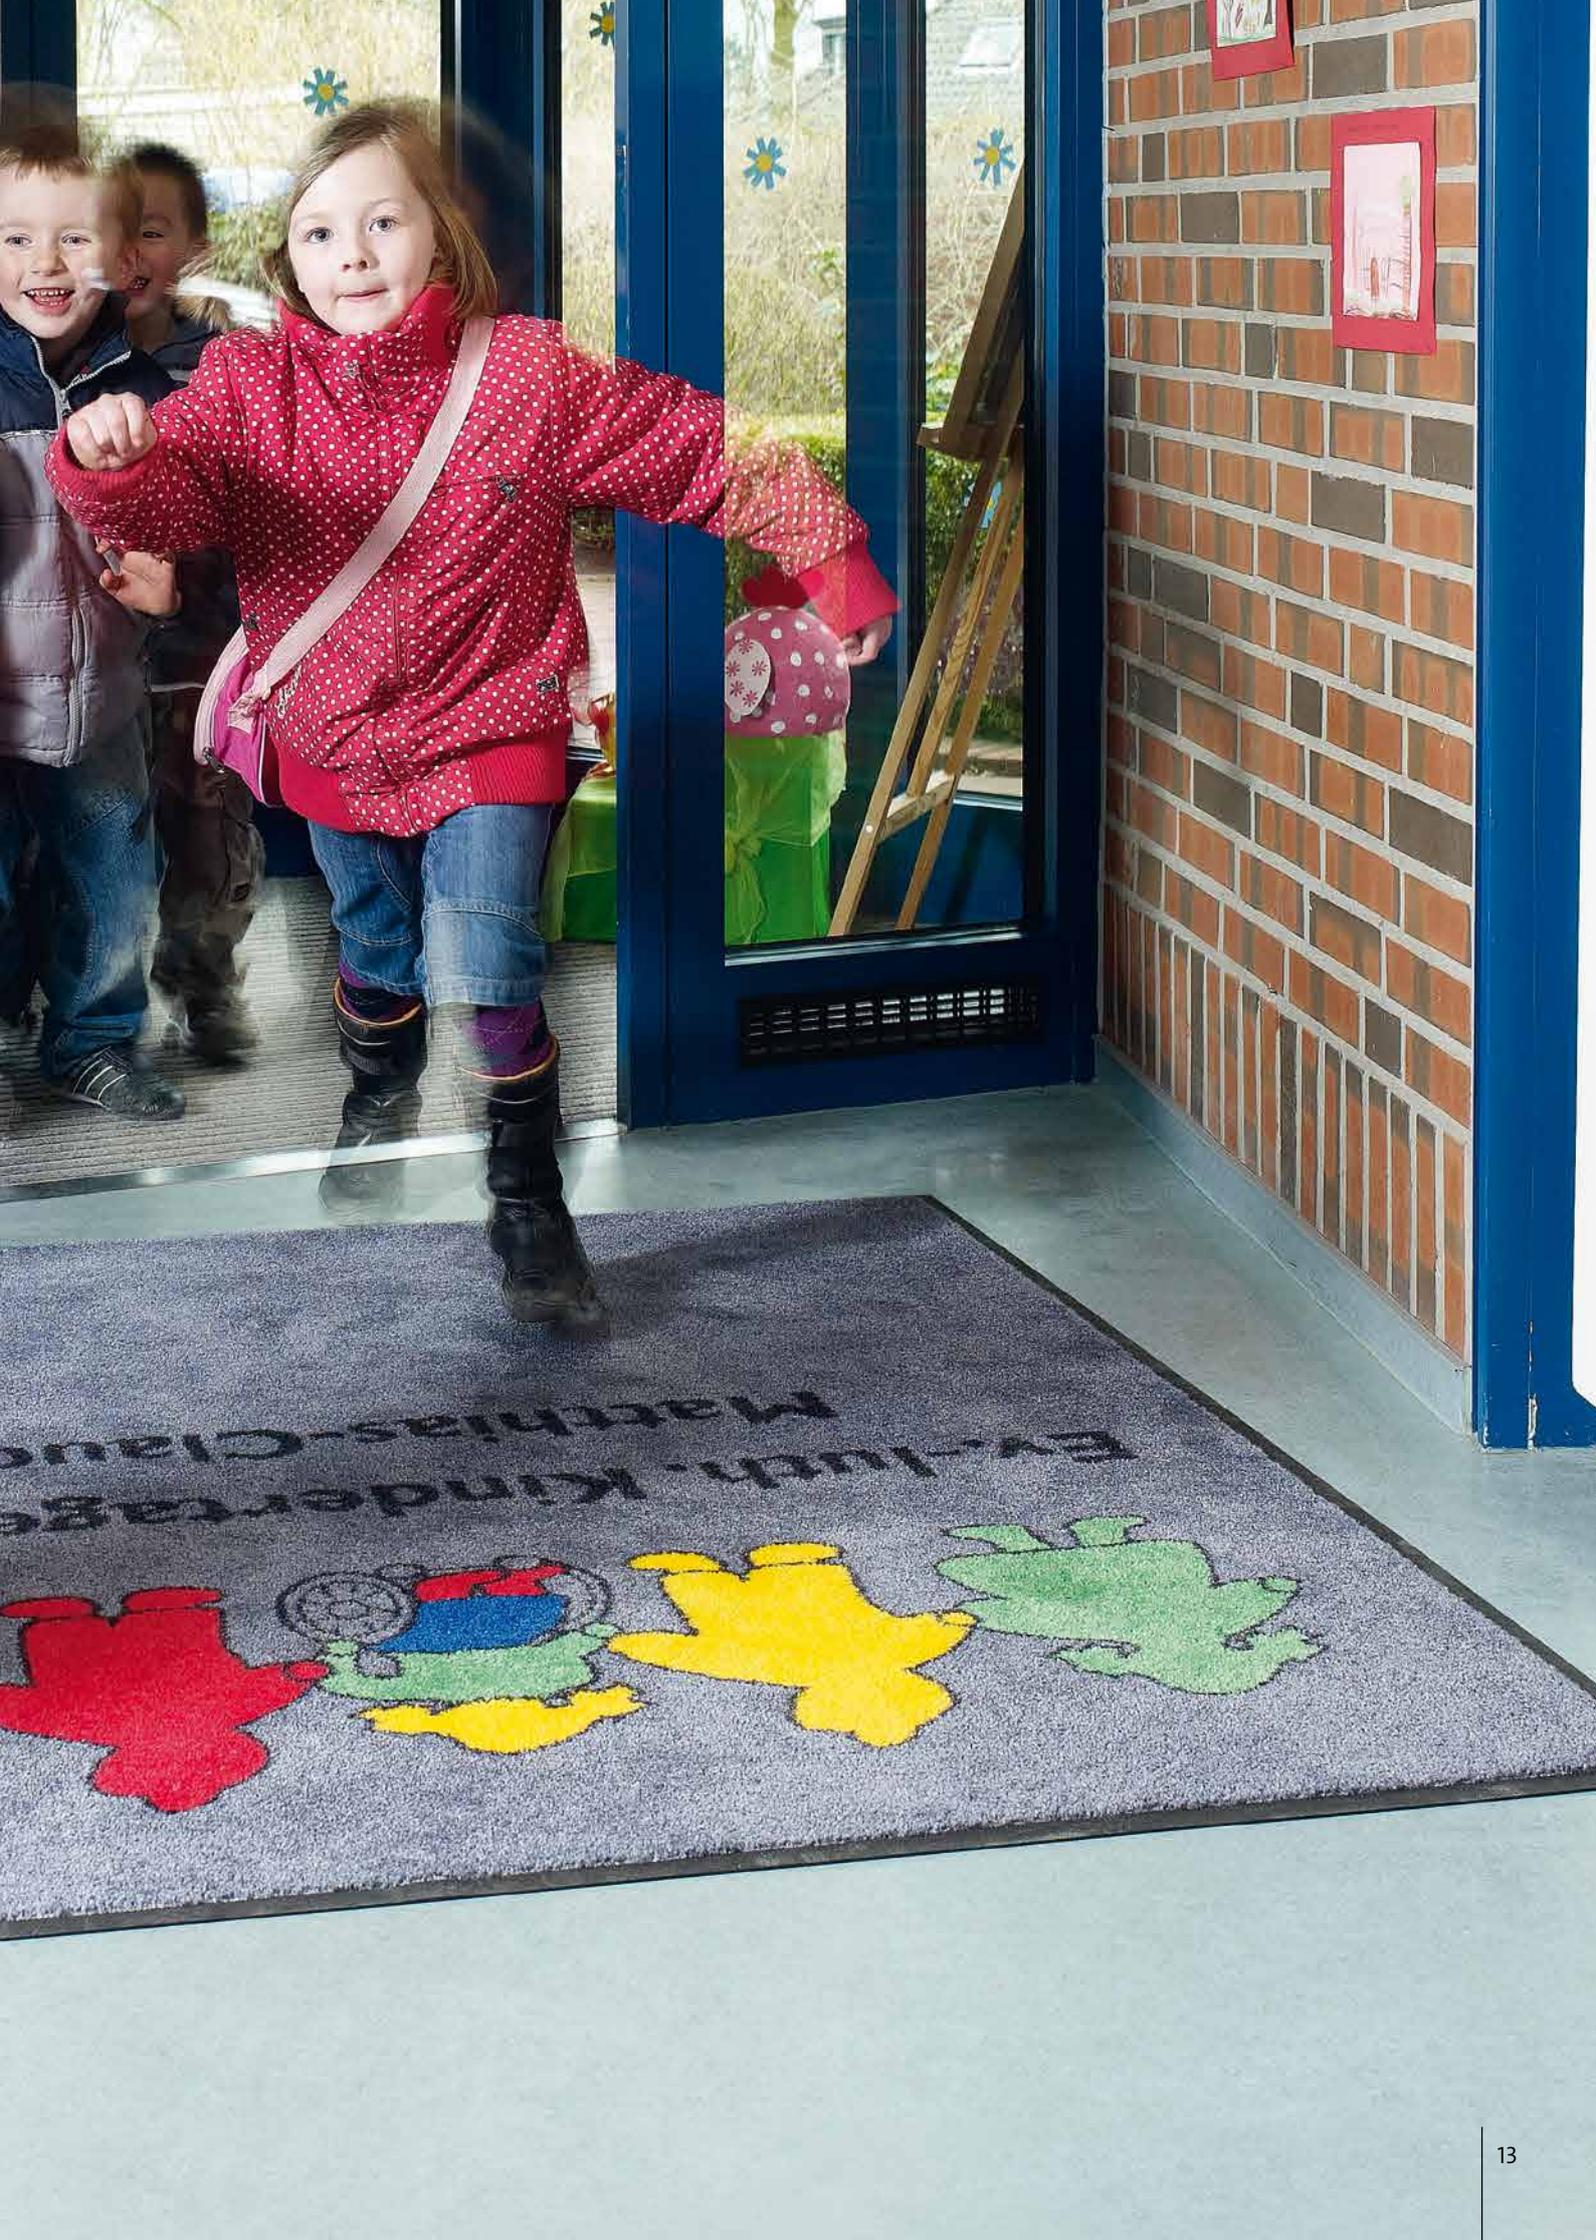




# emco IMAGE STYLE

## Logo – echte Hingucker

Die Sonderformmatten emco IMAGE STYLE kombinieren die Farbbrillanz und -vielfalt von emco IMAGE mit der Möglichkeit, fast jede gewünschte Form zu realisieren. Dank modernster Technologie können auch Zuschnitte in Sonderformen, zum Beispiel Produktabbildungen oder Unternehmenslogos, realisiert werden. Dadurch eignen sich die Sonderformmatten emco IMAGE STYLE als hochwertiger, funktionaler und gleichzeitig aufmerksamkeitsstarker Werbeträger. Aufwendige, den baulichen Gegebenheiten angepasste Sonderformen lassen sich ebenfalls realisieren.

## Leiten und Verleiten

Als individueller Blickfang machen die Sonderformmatten emco IMAGE STYLE den Boden zum Werbeträger. Sie eignen sich sowohl für langfristige Aktionen als auch für zeitlich begrenzte Kampagnen und zur saisonalen Verkaufsförderung – und das immer wieder und genau dort, wo Bedarf besteht. Als Leitsysteme können die Matten in Sonderformen bezüglich Design, Form und Größe den Gebäudeanforderungen problemlos angepasst werden und bringen Gäste und Kunden sicher ans Ziel.

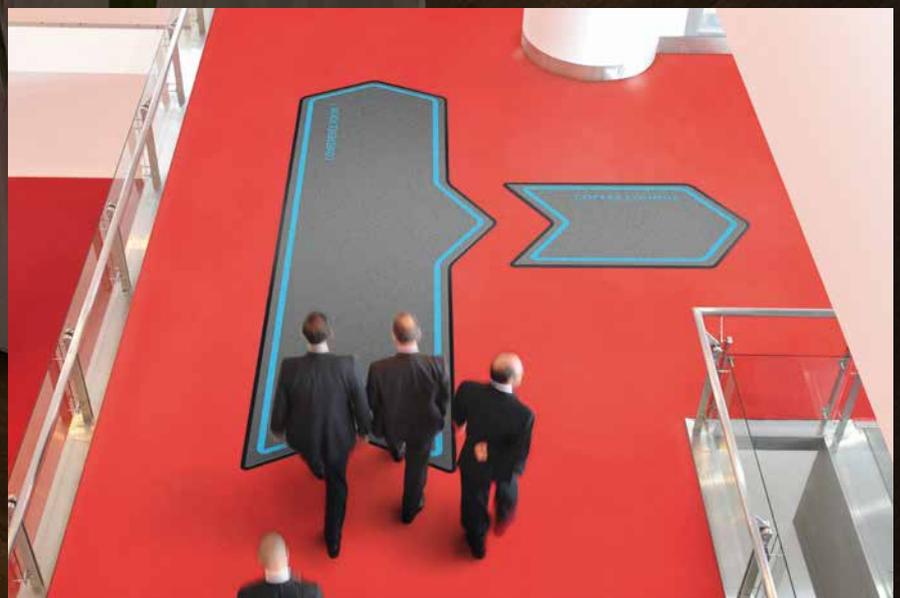


# emco IMAGE STYLE

Technische Daten	
Flormaterial	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900 g/m <sup>2</sup>
Florhöhe	ca. 7-8 mm
Rückenbeschichtung	emcoFlex®-Gummi, Dicke ca. 2 mm
Gesamtmattenhöhe	ca. 8-9 mm
Gesamtgewicht	2.600 g/m <sup>2</sup>
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Druckverfahren	Chromojet-Druckverfahren
Farben	max. 32 aus 45
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
Waschtemperatur	max. 60 °C
Waschbarkeit	keine Farbveränderung nach DIN 54006
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand 2,2 x 10 <sup>11</sup> Ohm, nach DIN 54345
Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Brandbeständigkeit (auf Wunsch, gg. Aufpreis)	nach Cfl – s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar
Kundenrandlabel	auf Wunsch
Rückenbeschichtung	glatt oder genoppt
Maßdifferenz	+/- 3%

Standardmaße in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500

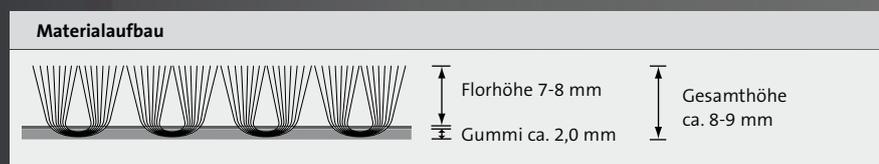

## Farben (weitere Informationen s. S. 26)







ESPLANADA

EMMA

# emco IMAGE OUTDOOR

## Bei Ankunft überzeugend


Witterungsbeständig und individuell bedruckt setzt emco IMAGE OUTDOOR bereits vor der Tür ein sichtbares Zeichen. Der Bürsteneffekt sorgt auch im Haus für einen sauberen Auftritt. Materialauswahl und Verarbeitung sind für den Einsatz im Außenbereich abgestimmt. So können Wasser und UV-Licht der Matte nichts anhaben. Nässe und Feuchtigkeit werden über Drainagelöcher unmittelbar in Bodenrichtung geleitet, von wo sie aufgrund der Nop-pung ungehindert abfließen können. Das wetterfeste und wasserabweisen-de Flormaterial unterstützt diesen Prozess zusätzlich. Logo, Claim, persönlicher Text oder individuelles Motiv bleiben dauerhaft schön. Und wenn die Matte einmal so richtig schmutzig ist? Dann kann sie einfach gewaschen werden.



# emco IMAGE OUTDOOR


Technische Daten	
Flormaterial	100 % Polyamid Markenfaser, Poleinsatzgewicht ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>
Florhöhe	ca. 7 – 8 mm
Rückenbeschichtung	emcoFlex®-Gummi, Dicke ca. 2 mm
Gesamtmattenhöhe	ca. 8 – 9 mm
Gesamtgewicht	3.200 g/m <sup>2</sup>
Trittrandbreite	20 mm
Druckverfahren	Chromojet-Druckverfahren
Farben	max. 17
Waschtemperatur	max. 40 °C
Waschechtheit	keine Farbveränderung nach DIN EN20105-C01
Lichtechtheiten	gute bis sehr gute Lichtechtheiten
Kundenrandlabel	Belabelung möglich
Rückenbeschichtung	vollflächig genoppt und Drainagelöcher zum Ableiten der Feuchtigkeit
Maßdifferenzen	+/- 5%

Standardmaße in cm		
50 x 75	85 x 150	150 x 200
60 x 90	115 x 200	200 x 300
85 x 75	130 x 200	200 x 400
Sondermaße auf Anfrage		

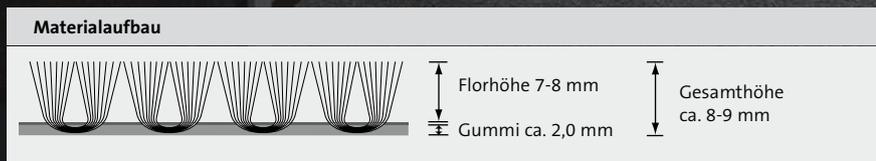


## Farben (weitere Informationen s. S. 26)



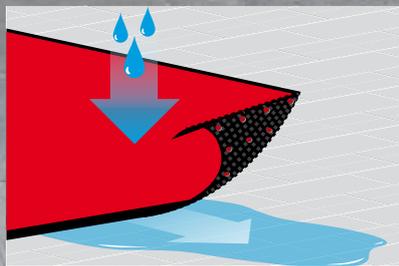

Die feine Lochung der Rückenbeschichtung verhindert, dass sich Wasser in der Matte sammelt. So bleibt sie auch bei Regen effektiv.

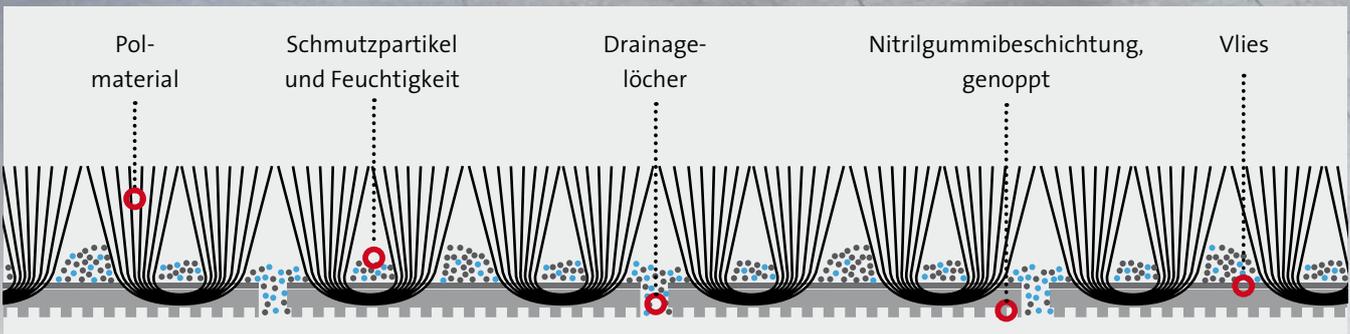



# emco CLASSIC

## Klassisch gut

Die Teppichmatten emco CLASSIC erfüllen ihre Aufgabe zuverlässig und ganz unaufgeregt – überall dort, wo Neutralität und Funktionalität im Vordergrund stehen. Damit sind sie die perfekte Ergänzung zu den prominent platzierten Teppichmatten emco IMAGE.

Dank bester Produktqualität nimmt die Matte Schmutz und Nässe sehr gut auf. Fußböden und Bodenbeläge werden sicher geschont – auch langfristig. Denn die robuste Matte ist starken Belastungen ebenso gewachsen wie häufigen Reinigungsintervallen. Die Matte ohne Bedruckung ist in fünf Standardfarben und einer maximalen Abmessung von 200 x 500 cm lieferbar.




# emco CLASSIC

Technische Daten	
Flormaterial	High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6), Poleinsatzgewicht 650 g/m <sup>2</sup>
Florhöhe	ca. 8 mm
Rückenbeschichtung	emco Flex®-Gummi, Dicke ca. 1,4 mm, zzgl. Trittrandverstärkung
Gesamtmattenhöhe	ca. 10 mm
Gesamtgewicht	2.500 g/m <sup>2</sup>
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Farben	5
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro m <sup>2</sup>
Waschtemperatur	max. 80 °C
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand 2,2 x 10 <sup>11</sup> Ohm, nach DIN 54345
Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Brandbeständigkeit (auf Wunsch, gg. Aufpreis)	nach Cfl – s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar
Kundenrandlabel	auf Wunsch
Rückenbeschichtung	glatt oder genoppt
Maßdifferenz	+/- 3%

Standardmaße in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400

Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500

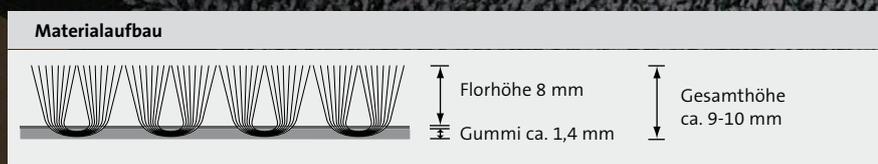

## Farben




C 10  
Grey

C 20  
Rock

C 30  
Graphite

C 50  
Dark Blue

C 60  
Dark Brown

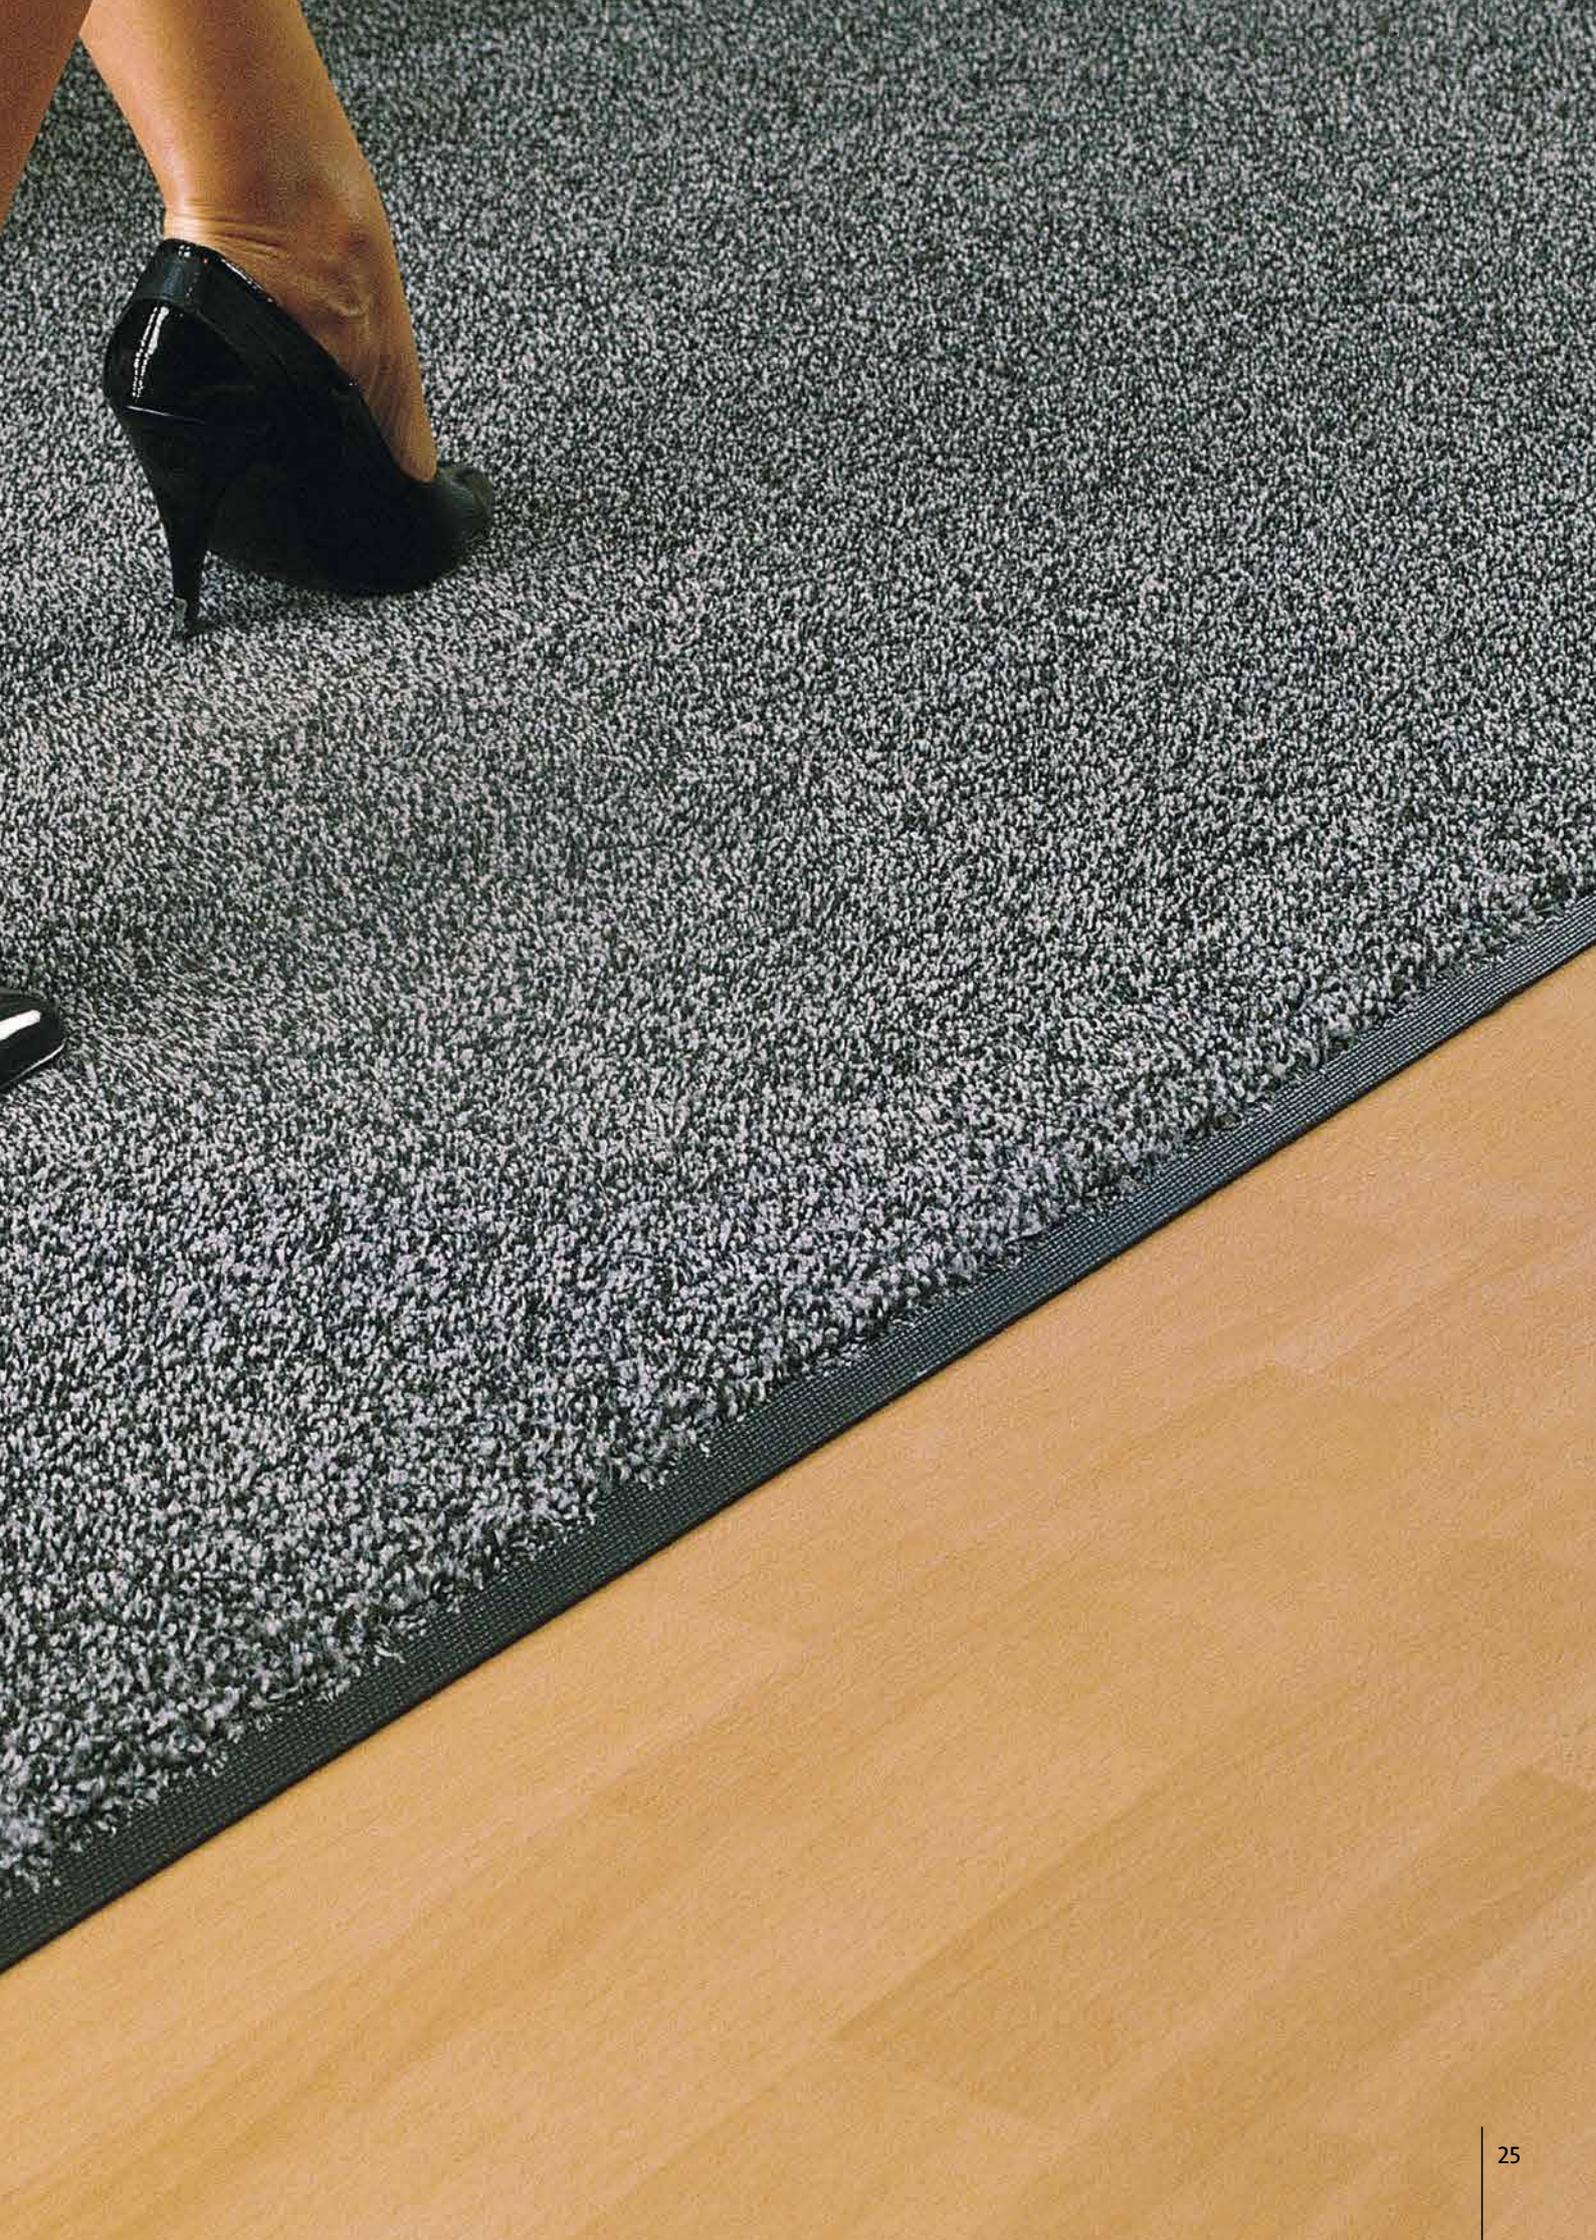

## Farben

Wir bieten klar definierte Standardfarben nach Pantone und keine Mischfarben, deshalb bieten unsere Farben eine hohe Leuchtkraft. Sie können aus 45 Standardfarben (s. unten) auswählen und bis zu 32 verschiedene Farben pro Matte drucken lassen. Sonderfarben nach PMS, RAL, HKS etc. können ebenfalls gedruckt werden.

## Farbbeständigkeit

Ein Additiv verhindert Farbausblutungen fast vollständig – das Anschmutzverhalten der Fasern wird stark verbessert.

## Farbechtheit

Unsere Farben sind wasch-, wasser-, reib- und lichtecht – nach DIN ISO 105.

## Chromojet

Zu den jüngsten Investitionen gehört eine zweite Chromojet-Druckanlage, die die ausgewählten Motive in einer Auflösung von 25 dpi mit Hilfe von 48 Düsen (je Farbe) der neusten Generation, zeitgleich mit 32 Farben dauerhaft auf das rohweisse, getuftete Mattenmaterial aufträgt. Mit der zweiten Druckanlage konnte eine Kapazitätserweiterung um ca. 200% erreicht werden.



## Farben emco IMAGE und emco IMAGE STYLE

Zitrone I10	Gelb I20	Gelborange I30	Orange I40	Terracotta I50	Rot I60	Oxydrot I70	Bordeaux I80	Hellrot I90
Kirsche I100	Lila I110	Flieder I120	Traube I130	Magenta I140	Pfirsich I150	Royalblau I160	Hellblau I170	Petrol I180
Smaragd I190	Marineblau I200	Dunkelgrün I210	Mint I220	Laubgrün I230	Schilfgrün I240	Grün I250	Braun I260	Graphit I270
Stahlblau I280	Lichtblau I290	Silber I300	Rehbraun I310	Sand I320	Maron I330	Graubeige I340	Blaugrau I350	Hellgrau I360
Grau I370	Dunkelgrau I380	Schwarz I390	Weiß I400	Stahlgrau I410	Gold I420	Lachs I430	Hellgrün I440	Sunset I450

## Farben emco IMAGE OUTDOOR



Bordeaux OD 9010	Rot OD 9011	Dunkelbraun OD 9030	Sand OD 9031	Natur OD 9032	Orange OD 9050	Gelb OD 9051	Schwarz OD 9060	Grau OD 9061
Hellgrau OD 9062	Dunkelblau OD 9070	Jeans-Blau OD 9071	Moos-Grün OD 9080	Hellgrün OD 9081	Gras-Grün OD 9082	Petrol OD 9083	Weiß OD 9063	

## Designer im Haus

Individuelle Design-Wünsche werden bei uns direkt vor Ort durch unsere Designer umgesetzt. Bei uns finden Sie das notwendige Fachwissen aus einer Hand. Anpassungen und Sonderwünsche können jederzeit und ohne umständliche Kommunikationswege umgesetzt werden.

Senden Sie uns Ihr gewünschtes Motiv oder Logo einfach als Dateianhang per Mail zu. Die Produktion der Mattenlogos erfolgt auf PC mit der Software Corel Draw und Photoshop. Daher eignen sich folgende Dateiformate: cdr, eps, ai oder pdf sowie für Bilddaten die Dataformate jpg, gif, tif oder psd. Zu beachten ist hierbei, dass die Bildauflösung (dpi) der Vorlagen zwischen 150 – 200 dpi liegen sollte.

Nach Erhalt Ihrer Logovorlage schicken wir Ihnen per E-Mail einen Vorabentwurf in Form einer pdf-Datei. Eine kurze Bestätigung unseres Designvorschlages per Antwort-Mail oder -Fax genügt, und wir geben den Auftrag an die Fertigung weiter. In der Regel erhalten Sie Ihre Logomatte innerhalb von 11 bis 15 Tagen nach der Logofreigabe.

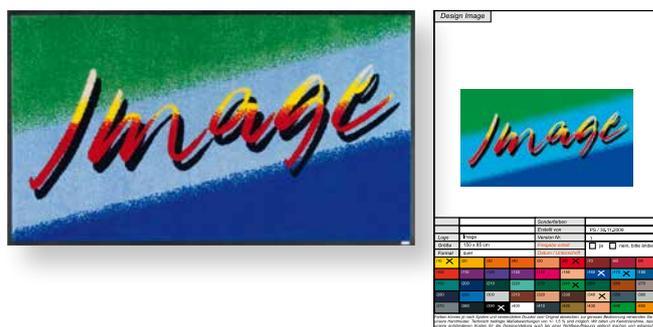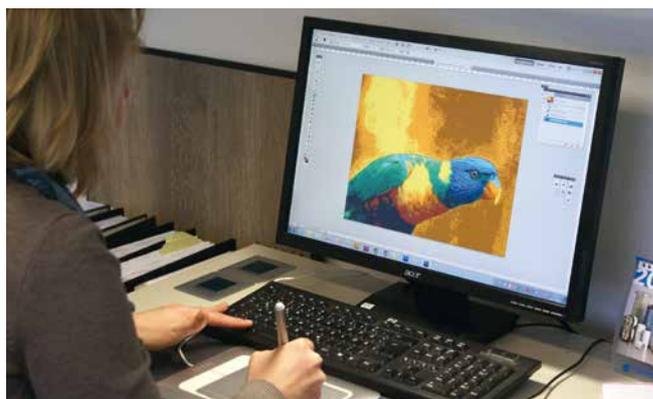


## Sonderformen

emco hat seinen Maschinenpark um einen weiteren, speziell für den individuellen Zuschnitt der Teppichmatten entwickelten Schneid-Plotter erweitert. Die Anlagen sind dafür ausgelegt, jedes Produkt gemäß seiner spezifischen Eigenschaften – wie etwa Farben oder Designs – zu definieren und über einen entsprechenden Scanvorgang in eine detailgenaue Schneidvorlage zu übertragen. Mit der innovativen Fertigungstechnik sind neben allen bekannten Standardgeometrien auch Zuschnitte in Sonderformen jeglicher Art realisierbar, zum Beispiel Produktabbildungen oder Unternehmenslogos.



## emco Logomatten-Designer

Bieten Sie Ihren Kunden mehr! Jetzt können Sie mit dem emco Logomatten-Designer individuelle Logomatten in wenigen Schritten für Ihre Kunden selber gestalten: große Designvielfalt, schnellere Umsetzung.

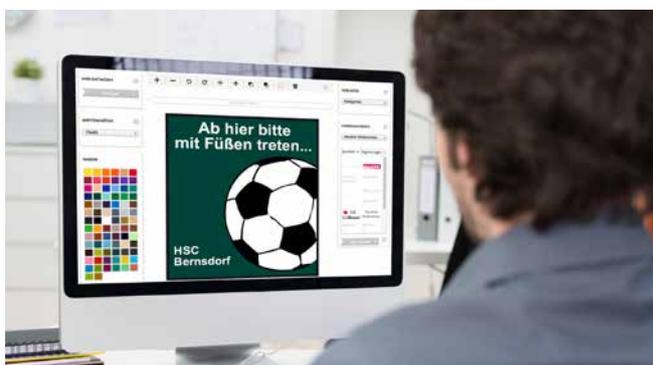


## Labels und Positionierung

Alle emco Teppichmatten tragen serienmäßig ein Label des Herstellungsdatums sowie ein emco Trittrandlabel (Abb. 1). Matten des Typs emcoIMAGE haben außerdem serienmäßig zwei weiße Ident.-Labels (Abb. 2), die übrigen Typen auf Wunsch.

Darüber hinaus werden emco Teppichmatten auf Wunsch mit weiteren Labels versehen. Diese Labels können Firmeninformationen (Logo, Telefon, Internet etc.), Informationen zur Inventur oder Waschanleitungen (Abb. 4) enthalten (Mindestabnahme 250 Stück, gegen Aufpreis).

emco bietet auch Blanko-Labels (wie Abb. 2) an, die firmenintern mit wasserfesten Stiften beschriftet werden können (Inventurnummern, Größen etc.). Es gibt diverse Platzierungen für die Labels. Als Rückenlabel können sie auf der Mattenrückseite (z. B. Abb. 3, 4, 8), als Randlabel können sie auf dem Rand der Mattenvorderseite (z. B. Abb. 5 – 7) platziert werden. Die Labels sind dauerhaft mit dem Trägermaterial der Teppichmatte verbunden (z. B. Abb. 2).

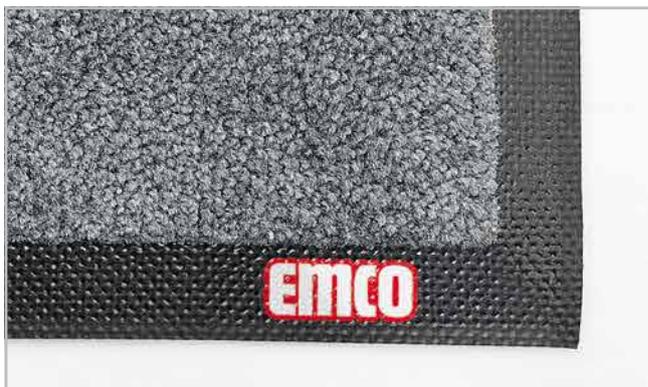

▲ Abb. 1



▲ Abb. 2



▲ Abb. 3

Beispiele für individuelle Teppichmatten-Label:

Abb. 5 – 7: Trittrandlabel

Abb. 3 und 8: Rückenlabel mit Firmenaufdruck

Abb. 4: Rückenlabel mit Waschanleitung

(Alle Labels verkleinert dargestellt)



▲ Abb. 4

▼ Abb. 5



▲ Abb. 6

**BIM 036922/237-0**



▲ Abb. 7

...und wieder eine Werbematte  
von **City Clean®**  
Den nötigen Pflegeservice für  
Ihre Matte können Sie jederzeit  
bundesweit gebührenfrei unter  
Tel.: 0800.6288322  
bei uns abrufen.



Abb. 8 ►

City Clean® Werbematten ☎ 030/34990125

## Hochformat

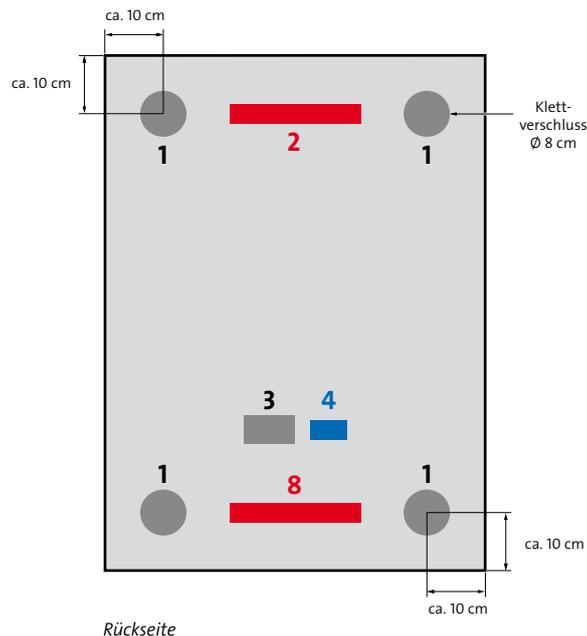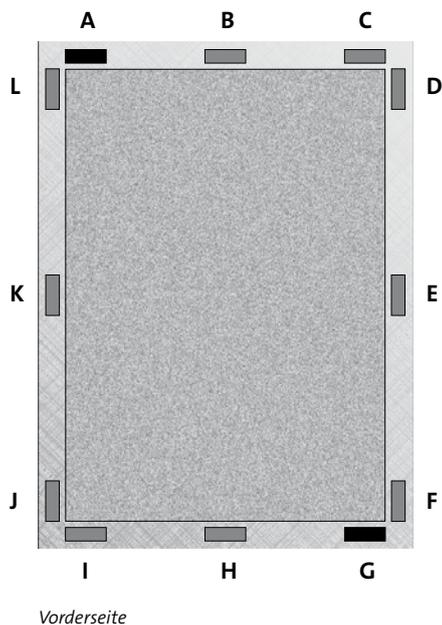

## Querformat

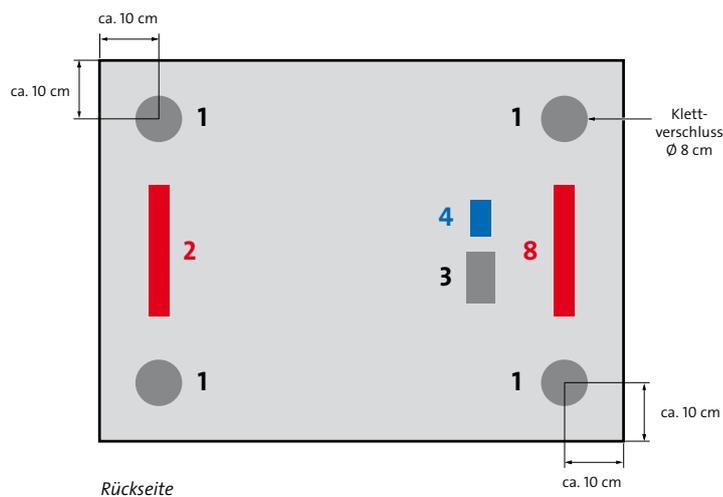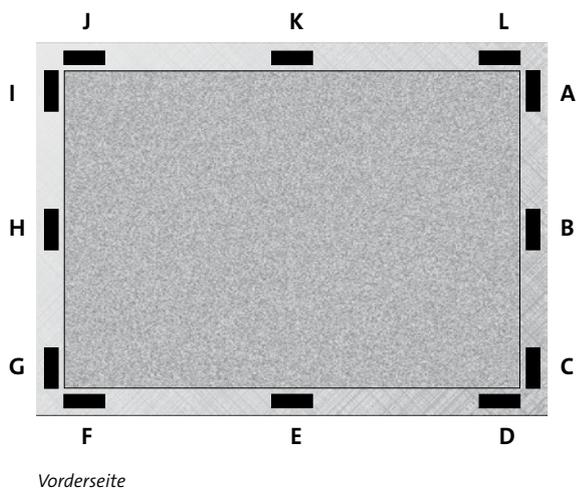

Standardbelabelung (Positionierung)	Hoch- und Querformat Rückseite
... für Ident.-Label – serienmäßig bei den Typen emco IMAGE, optional bei emco CLASSIC!	2/8
... für Label des Herstelldatums – serienmäßig bei allen Typen!	4

Position weiterer Labels auf Wunsch...	Hochformat Vorderseite	Querformat Vorderseite	Hoch- und Querformat Rückseite
... emco Trittrandlabel serienmäßig	G	D	-
... Zwei Trittrandlabels, z. B.	G und A	D und J	-
... Klettverschlüsse	-	-	1
... Waschanleitung	-	-	3

## Material und Qualität

Bei der Entwicklung und Produktion hat der Qualitätsanspruch oberste Priorität. Ganz besonders bei individuellen Ausführungen. Da ist nicht nur der Rücken oder das Garn maßgeblich, auch die Farben und das Färbverfahren sind von entscheidender Bedeutung. Eine Teppichmatte Typ emcoIMAGE verdient den Namen nur dann, wenn sie neben der Reinigung auch nach vielen Jahren noch imagefördernd wirkt. Teppichmatten von emco werden nur aus bestgeeignetem Fasermaterial („High-Twist-Nylon“ 100% Polyamid 6.6) gefertigt. Durch die Faserhöhe werden sie besonders flauschig und nehmen damit viel Feuchtigkeit auf. Der Rücken aus Nitrilgummi, wahlweise mit oder ohne Noppen, ist dauerhaft flexibel und übersteht spurlos fortwährende Reinigungs- und Waschvorgänge. emcoIMAGE und CLASSIC sind teilweise schwer entflammbar (Cfl – s1 nach EN 13501, gegen Aufpreis). Eine Verstärkung gewährleistet die Planlage des Trittrandes am Boden und verhindert das schnelle Einreißen der Ränder beim Waschvorgang. Qualität hat ihren Ursprung – nur Erfahrung, Material und Präzision gewährleisten ein optimales Produkt.

## Brandverhalten

Auf Wunsch sind unsere Teppichmatten als schwer entflammbare Version nach Cfl-s1 erhältlich und bieten dann zusätzliche Sicherheit.




## Einsatzbereiche und Gewährleistung

Es handelt sich bei den Typen emcoIMAGE, emcoIMAGE STYLE und emcoCLASSIC um Indoormatten, die nur bedingt für den Außenbereich geeignet sind. Matten vom Typ emcoIMAGE OUTDOOR wurden speziell für den Außenbereich entwickelt. Alle emco Mattentypen unterliegen der Gefahr des Ausrußens durch die Einwirkung von UV und Ozon. Sie kann zu Farbverlusten der Matten und dauerhaften Verfärbungen des Bodenbelags führen, die nicht der Gewährleistung unterliegen. Ein regelmäßiger (mindestens 4-wöchiger) Waschzyklus vermeidet die Gefahr des Ausrußens. Produktionsbedingt sind gewisse Farbveränderungen oder Farbverluste nicht zu vermeiden und können nicht in die Gewährleistung einbezogen werden. Schäden, die durch Fehlfunktion der Bearbeitungsmaschinen oder durch Beschädigung durch den Kunden hervorgerufen werden, sind durch die Gewährleistung nicht abgedeckt. Geringe Maßabweichungen sind auf Grund des hohen Maßes an Handarbeit unvermeidbar und kein Reklamationsgrund. Im Falle einer Reklamation kann nur der Zeitwert der Matte ersetzt werden. Die Gewährleistung hat Gültigkeit gegen großflächiges Ablösen des Flors vom Gummirücken und gegen Reißen des Trittrandes.

## Vulkanisierpresse

Modernste Vulkanisierpressen sind dafür zuständig, dass der aus hochwertigem Nitrilgummi bestehende Teppichmattenrücken verflüssigt und mit dem individuell bedruckten Tuftingmaterial verbunden wird. Anschließend entsteht unter Einfluss von Zeit, Temperatur und Druck dauerhafte Elastizität und hohe Widerstandsfähigkeit gegen atmosphärische und chemische Einwirkung sowie mechanische Beanspruchung. Wichtig sind die technischen Spezifikationen des Nitrilgummis, die erheblichen Einfluss auf das Liegeverhalten haben. emco achtet hier auf höchste Qualitätsstandards. Durch eine echte Trittrandverstärkung wird ein einwandfreies Liegeverhalten gewährleistet.

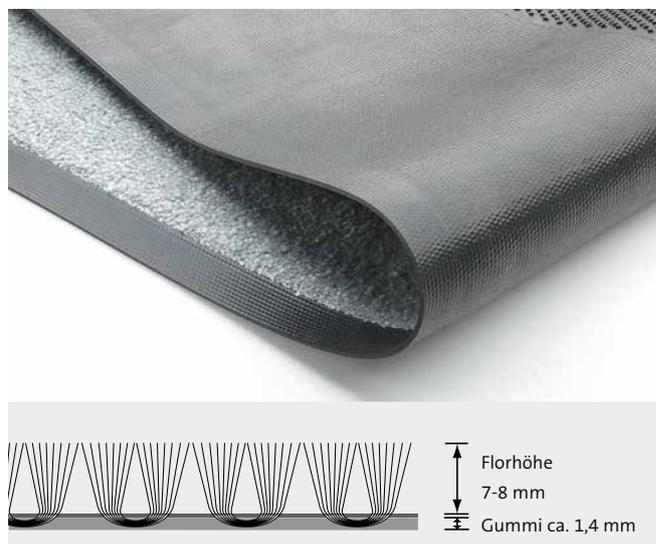

# emco Waschen und Lagern

## Waschtemperaturen und -prozess

emco IMAGE: max. 60 °C

emco IMAGE STYLE: max. 60 °C

emco IMAGE OUTDOOR: max. 40 °C

emco CLASSIC: max. 80 °C

Nach der Anlieferung sollten die Matten gewaschen oder aufgebürstet werden, damit sich der Flor aufrichtet und die Matte somit Schmutz aufnehmen kann. Auch die hochwertige Optik der Matte wird durch diesen Vorgang verbessert und die Farbbrillanz erhöht. Die durch die Perforation (S. 32 – Vorteile serienmäßig) evtl. einzeln hochstehenden Florfäden sind ebenfalls nicht mehr sichtbar.

## Waschen und Lagern

Matten vom Typ IMAGE sollten nicht mit anderen Mattentypen, möglichst auch nicht mit Logomatten anderer Hersteller, zusammen gewaschen werden. Bei einigen Logomatten anderer Hersteller kann es aufgrund von weniger belastbaren Farben zum sogenannten „Ausbluten“ von Farben kommen, die sich dann auf anderen Matten ablegen können.

Matten vom Typ CLASSIC können bedenkenlos mit anderen Solution-Dyed-Matten auch anderer Hersteller zusammen gewaschen werden.

Matten, die ohne Rand gefertigt wurden (10 cm Beschnittzugabe bei der Bestellung beachten), sollten vor dem Einpassen 3 - 5 mal gewaschen und getrocknet werden, da ein Schrumpfen der Matten unvermeidlich ist.

## Waschmittelempfehlungen

Generell sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller eingesetzt werden. Für Logomatten sollten nichtalkalische, für Matten vom Typ CLASSIC können alkalische Waschmittel verwendet werden.

## Trocknung

Bitte beachten Sie die Hersteller-Anweisungen. Ideal sind Temperaturen zwischen 65 °C und 80 °C für ca. 7 min. Abgekühlt (ca. 30 °C bis 40 °C) nochmals ca. 7 min. trocknen.

## Lagerung

Die Matten sollten nicht unnötig für längere Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt werden. Daher empfiehlt es sich, die Matten direkt nach Beendigung des Trocknungsvorganges aus dem Trockner zu nehmen. Matten nicht falten und flach liegend lagern, Gummiseite auf Florseite. Bei gerollter Lagerung immer mit der Gummiseite nach außen.



# Vorteile auf einen Blick

Jede emco Teppichmatte bietet eine Reihe serienmäßiger Vorteile, die sich im alltäglichen Einsatz bezahlt machen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Optionen, die Teppichmatte individuellen Wünschen anzupassen.

## Die serienmäßigen Vorteile

- Hochwertigste Verarbeitung, auch bei Tritträndern sauber und gerade
- Hohes Poleinsatzgewicht, daher besonders flauschig und komfortabel
- Jedes Fertigungsmaß ist möglich bis zu einer Größe von maximal 200 x 500 cm
- 32 Farben je Matte Typ IMAGE aus insgesamt 45 Farbtönen
- Bei Logoerstellung: 24 - 48 Std.-Service
- Kurze Lieferzeit: Nur ca. 11 - 15 Tage
- Auf Wunsch neutrale Lieferung ohne Herstellerkennzeichnung
- Keine Mindestabnahmemenge
- Trittrandverstärkung
- Perforation (Abb. 4) Aus Haltbarkeitsgründen werden alle Matten mit Perforation geliefert (verhindert ein Platzen der Matte während des Waschvorgangs, höhere Trocknungsleistung).

## Vorteile nach Wunsch

- Verschiedenste Formen nach Wunsch (Abb. 1)
- Abgerundete Ecken
- Kundenbezogene Trittrandkennzeichnung (Abb. 2)
- Inventurnummernlabel (Abb. 4)
- Einbringung von Transponderchips zur digitalen Erfassung relevanter Produktdaten (Abb. 3)
- Rückseitige Prägung (Abb. 5)
- Anbringung von Klettverschlüssen zur Fixierung der Matte auf glatten Untergründen (Abb. 6)
- Doppelter Gummirücken (Abb. 7)
- Auf Wunsch sind die Matten mit einem Noppenrücken (Abb. 8) lieferbar. Aus technischen Gründen wird der Noppenrücken nicht auf der gesamten Mattenrückseite, sondern nur als „Noppenfeld“ aufgebracht. Aufgrund der diversen Mattengrößen kann der Abstand zwischen Noppenfeld und Trittrand nicht klar definiert werden.
- Sonderfarben (nach Pantone oder RAL)



1



2




3



4




5

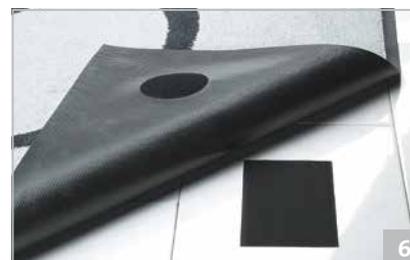

6



7

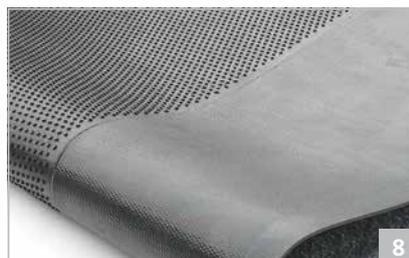

8

Abb. 1: Mattenformen nach Wunsch

Abb. 2: Trittrandkennzeichnung

Abb. 3: Transponderchips

Abb. 4: Perforation / Inventurnummernlabel

Abb. 5: Rückseitige Prägung

Abb. 6: Klettverschlüsse

Abb. 7: Doppelter Gummirücken

Abb. 8: Noppenrücken

# Das Unternehmen

Die emcoGroup ist ein Unternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 1945 durch solides Wachstum, Kompetenz und Innovation auszeichnet.

Ideenreichtum, unternehmerisches Geschick und die soziale Partnerschaft mit den Arbeitnehmern begründen die stetige positive Entwicklung des Unternehmens.

Unverwechselbare Eigenart aller unter den Marken EMCO und NOVUS hergestellten Produkte ist die Synthese ausgesprochener Gebrauchsvorteile und vorbildlichen Designs.

In diesem Sinne wird durch die formale und funktionale Produktqualität eine nachhaltige Präsenz auf den globalen Märkten des neuen Jahrtausends angestrebt.



EMCO NOVUS DAHLE emco



**EMCO** emco bad  
emco bau  
emco klima



**NOVUS** Bürotechnik  
Befestigungstechnik



**DAHLE** Bürotechnik



**emco** Elektroroller

# Fax-Bestellung Teppichmatten | Nummer: (+49) 0591-9140-852

## Kundenkurzbeschreibung

Firma:

Branche:

Straße:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner/-in:

## Kundennummer

Telefon:

Telefax:

E-Mail:



Kom. Bestellnummer:

Steuernummer:

## emco Teppichmatten – Ausführung

Typ	Farbe	Menge	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Format

- Noppen**
- Prägeblech** (Ident-Nr. \_\_\_\_\_ )
- Trittrand**
- Trittrandlabel** (standard: emco) (wenn kundenspezifisch, hier Ident-Nr. \_\_\_\_\_ )
- Labelpositionierung** (Standard, siehe Skizze\*)

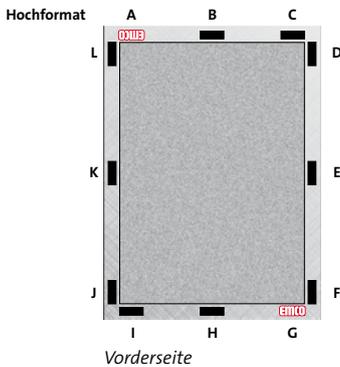

*\*Wenn kein Standard erwünscht ist, bitte entsprechende Buchstaben in der Skizze umkreisen.*

- Velcros/Klett**
- Identlabel**
- Zahlencode/Inventur-Nr.-Label** (wenn ja, Angabe hier: \_\_\_\_\_ )
- Chip** (Ident-Nr. \_\_\_\_\_ )
- Rückenlabel** (Ident-Nr. \_\_\_\_\_ ) (wenn abweichend vom Layout, skizzieren und mitfaxen)

Ort/Datum:

Unterschrift/Name in Blockschrift:

---



---

# Vertrieb international

## Österreich

emco Bau- und Klimatechnik  
Vertriebsges.m.b.H.  
Abteilung Bautechnik  
Ausstellungsstr. 6  
2020 Hollabrunn/AT  
Tel. (+43) 029 52 302 60 120  
Fax (+43) 029 52 302 60 21  
wwithalm@emco-bau.at  
www.emco-bau.com

## Schweiz

emco Schweiz AG  
Obfelderstrasse 41 a  
8910 Affoltern a. A./CH  
Tel. (+41) 044 500 35 50  
Fax (+41) 044 500 35 59  
info@emco-schweiz.ch  
www.emco-bau.com

## Großbritannien / Nordirland

emco UK Ltd.  
5 Plough Road  
Wellington  
Telford  
TF1 1ET  
Tel. (+44) 01952 256 446  
Fax (+44) 01952 262 940  
enquiries@emcouk.co.uk  
www.emco-bau.com

## Niederlande

emco Benelux B.V.  
Divisie Bouwtechniek  
Postbus 66  
5320 AB Hedel/NL  
Baronieweg 12 B  
5321 JW Hedel/NL  
Tel. (+31) 073 599 8310  
Fax (+31) 073 599 8319  
bouwtechniek@benelux.emco.de  
www.emco-bau.com

## Belgien / Luxemburg

emco Benelux B.V.  
Divisie Bouwtechniek  
Veldrijck 2  
8530 Harelbeke/BE  
Tel. (+32) 056 224 978  
Fax (+32) 056 225 879  
bouwtechniek@benelux.emco.de  
www.emco-bau.com

## Frankreich

emco France SAS  
8 Rue des Perrières ZI  
39700 Dampierre/FR  
Tel. (+33) 03 84 80 16 20  
Fax (+33) 03 84 80 16 21  
info@emco.fr  
www.emco.fr

## Spanien

emco Spain S.L.U.  
Carretera de L'Hospitalet 147-149  
Cityparc Atenas 2° 2a  
08940 Cornellà de Llobregat  
(Barcelona)/ES  
Tel. (+34) 932 411 425  
(+34) 902 180 024  
Fax (+34) 932 411 426  
info@es.emco.de  
www.emco-bau.com

## Italien

Andrea Gioco  
Via A. Cardazzo 56/a  
33070 Budoia (PN)/IT  
Tel. (+39) 340 493 51 64  
Fax (+39) 0434 55 10 03  
info@it.emco.de  
www.emco-bau.com

## Polen

emco Polska Sp.z.o.o.  
Ul. Makowskiego 1  
02-768 Warszawa/PL  
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36  
biuro@pl.emco.de  
www.emco-bau.com

## Russland

OOO emco Rus  
Polesky Projezd 16, str. 1, off. 105  
125367 Moskau/RU  
Tel./Fax (+7) 499 940 19 16  
info@ru.emco.de  
www.emco-bau.com

## Slowenien / Kroatien

EM Sistemi  
Laznica 1  
5282 Cerklje na Gorenjskem/SI  
Tel. (+38) 6 51 435 159  
info@emco.si  
www.emco.si

## Schweden

Matting AB  
Box 514  
44115 Alingsås/SE  
Tel. (+46) 0322 67 08 00  
Fax. (+46) 0322 67 08 01  
projekt@matting.se  
www.matting.se

## Dänemark

CHR-FODE A/S  
Kasper Larsen  
Drejervej 25  
2400 Kopenhagen/DK  
Tel. (+45) 039 408331  
Fax. (+45) 035821161  
projekt@matting.se  
www.emco-bau.com

## Finnland

Oy Hedtec Ab  
Valaistus ja kiinteistötuotteet  
Lauttasaarentie 50  
00200 Helsinki/FI  
Tel. (+358) 207 638 000  
Fax (+358) 9 673 813  
lighting@hedtec.fi  
www.hedtec.fi

## Griechenland

emco SA  
5 Douk. Plakentias Str.  
15127 Melissa-Athen/GR  
Tel. (+30) 210 613 83 10  
Fax (+30) 210 613 83 14  
line@emco.gr  
www.emco-bau.com

## Tschechische Republik

Novus Česko s.r.o.  
464 01 Raspenava 191/CZ  
Tel. (+420) 482 302 750  
Fax (+420) 482 360 399  
rohoczky@novus.cz  
www.emco-bau.com

## Slowakei

Tommar Slovakia s.r.o.  
Lamacská Cesta 111  
84103 Bratislava/SK  
Tel. (+421) 2 64 46 16 16  
Fax (+421) 2 64 46 15 15  
tommar@tommar.sk  
www.emco-bau.com

## Middle East

emco Novus Middle East FZC  
SAIF ZONE  
Bldg. no. L01, office no. 14  
P.O. Box 120058  
Sharjah/UAE  
Mobile (+971) 50 3443 579  
(+49) 0170 47 20 296  
rami@kaakarli.de  
www.emco-bau.com

## Mittel-/ Südamerika

Tarkett Mexico  
Raudales No. 26  
Lomas de Cocoyoc, Morelos  
C.P. 62738 Mexico/MX  
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18  
Mobile (+52) 55 51 07 95 24  
tarkett.mexico@hotmail.com  
www.emco-bau.com

## Taiwan, R.O.C.

Rainier Collections Inc.  
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Road  
Taipei 11681, R.O.C./TW  
Tel. (+886) 2 8967 1968  
Fax (+886) 2 2935 7691  
rci.rainier@msa.hinet.net  
www.emco-bau.com

## Japan

Bevel Corporation  
S-Court 101, 3-1 Shinanomachi  
Shinjuku-ku  
Tokyo 160-0016/JP  
Tel. (+81) 3 53 41 42 43  
Fax (+81) 3 53 41 42 44  
emco@bevel.co.jp  
www.emco-bau.com

## Türkei

emco Yapi Ltd. Sti.  
Yigitler Mah. Otosansit 1.  
Blok No. 161-169  
16290 Yildirim-Bursa/TR  
Tel. (+90) 224 342 43 05  
Fax (+90) 224 342 43 06  
Mobile (+90) 554 786 85 06  
(+49) 173 271 53 91  
h.koru@emco.de  
www.emco-bau.com

## Hong Kong

emco Novus International Ltd.  
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1  
Grand Central Plaza  
138 Shatin Rural Committee Road  
Shatin, New Territories/HK  
Tel. (+852) 215 318 15  
Fax (+852) 215 318 16  
Mobile-HK (+852) 53 187 187  
Mobile-China (+86) 152 179 43319  
pyau@hk.emco.de

## China

emco Building Technology  
(Chuzhou) Ltd.  
No. 203 East Jiujiang Road  
Chuzhou City  
239000 Anhui/CN  
Tel. (+865) 503 567 500  
Fax (+865) 503 567 577  
info@china-emco.com  
www.china-emco.com

## Deutschland (Zentrale)

emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG  
Geschäftsbereich Bautechnik  
Breslauer Str. 34–38  
D-49808 Lingen  
Tel. (+49) 0591/9140-0  
Fax (+49) 0591/9140-852  
bau@emco.de

**1**  
**Niederlassung Hamburg,  
Schleswig-Holstein**  
Dieter Hamann  
Eggenkamp 35  
48341 Altenberge  
Tel. (02505) 947050  
Fax (02505) 947051  
d.hamann@emco.de

**2**  
**Vertriebsbüro  
Niedersachsen, Bremen**  
Mike Soblys  
Spessartstr. 3  
49809 Lingen  
Tel. (0591) 963880  
Fax (0591) 9638844  
info@emco-soblys.de

**3**  
**Niederlassung  
Nordrhein-Westfalen**  
emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG  
Bützgenweg 4  
45239 Essen  
Tel. (0201) 54565-0  
Fax (0201) 54565-50  
bau-essen@emco.de

**4**  
**Niederlassung  
Hessen-Nord**  
Frank Borsuk  
Mariendorfer Str. 4  
34127 Kassel  
Tel. (0561) 9892050  
Fax (0561) 9892051  
f.borsuk@emco.de

**5**  
**Niederlassung  
Frankfurt**  
Stefan Wittig  
Lindenstr. 38  
61184 Karben  
Tel. (06039) 929577  
Fax (06039) 929588  
s.wittig@emco.de

**6**  
**Niederlassung Süd-West**  
emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG  
Mörscher Str. 5  
76275 Ettlingen  
Tel. (07243) 5059-3  
Fax (07243) 5059-59  
bau-ettlingen@emco.de

**7**  
**Vertriebsbüro Bayern-Süd**  
Franke Bauartikel GmbH  
Schleißheimer Str. 84  
85748 Garching-Hochbrück  
Tel. (089) 327082-3  
Fax (089) 3202151  
info@gitterrost-franke.de

**8**  
**Vertriebsbüro Bayern-Nord**  
Ochs Bauartikel GmbH  
Thumenberger Weg 12  
90491 Nürnberg  
Tel. (0911) 54447-0  
Fax (0911) 54447-20  
info@ochs-bauartikel.de

**9**  
**Vertriebsbüro Sachsen**  
Matthias Matthes, Dipl.-Ing.  
Paditzer Str. 30  
04600 Altenburg  
Tel. (03447) 502792  
Fax (03447) 504941  
matthias.matthes@enviatel.net

**10**  
**Niederlassung Thüringen**  
Markus Hummendorf  
Verkaufsleitung TMA  
Breslauer Str. 34-38  
49808 Lingen/Ems  
Tel. (0591) 9140-518  
Fax (0591) 9140-94518  
m.hummendorf@emco.de

**11**  
**Niederlassung Sachsen-Anhalt**  
Maik Steller, Ing.  
Tangermünder Str. 8  
06124 Halle/Saale  
Tel. (0345) 6902791  
Fax (0345) 5515502  
m.steller@emco.de

**12**  
**Niederlassung  
Berlin, Brandenburg**  
emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG  
Kornurstrasse 18  
12099 Berlin  
Tel. (030) 3117924-50  
Fax (030) 3117924-88  
bau-berlin@emco.de

**13**  
**Niederlassung  
Mecklenburg-Vorpommern**  
Thomas Kästner, Dipl.-Ing.  
Max-Garthe-Str. 19  
18146 Rostock  
Tel. (0381) 669791  
Fax (0381) 669792  
t.kaestner@emco.de



Fördermitglied



Fördermitglied



Fördermitglied



emco Bau- und Klimatechnik  
GmbH & Co. KG  
Postfach 1860  
D-49803 Lingen (Ems)  
Tel. +49 (0) 591 9140-0  
Fax +49 (0) 591 9140-852  
bau@emco.de

[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

Ein Unternehmen der

