

Eingangsmattensysteme

Aluprofilmatten Sauberlaufprodukte



Impressum

entrada Fußmatten GmbH Hinter dem Turme 5 38114 Braunschweig

Telefax: +49 (0)531 - 886 871 - 11 E-Mail: info@entrada-matten.de

www.entrada-matten.de

Geschäftsführer: Stefan Heuer

Stand Katalog-Nr. 5-2018 Gültig ab 4 / 2018


Es gelten unsere AGB, siehe www.entrada-matten.de/kontakt/agb/

Technische Änderungen und Abweichungen vorbehalten.



















entrada® Sauberlaufprodukte nach Zonen:



Grobschmutzzone

- 11 entrada KLASSIK »Safe«
- 12 entrada KLASSIK »Work«
- 13 entrada KLASSIK »Safe« / »Work«
- 17 entrada KLASSIK »Safe« / »Minibürste«
- 19 entrada ROBUST »Safe«
- 19 entrada ROBUST »Work«
- 21 entrada WORK »Plus«
- 26 entrada Mattenmodul T-REX
- 30 Gummimatte »Box«



Feinschmutzzone

- 8 entrada SMART »Rips«
- 9 entrada KLASSIK »Rips«
- 10 entrada KLASSIK »ColourPlus«
- 14 entrada KLASSIK »Rips«/»Work«
- 15 entrada KLASSIK »Rips«/»Kratzleiste«
- 16 entrada KLASSIK »Rips«/»Minibürste«
- 19 entrada ROBUST »Rips«
- 19 entrada ROBUST »Rips«/»Work«
- 20 entrada ROYAL »Rips«
- 21 entrada WORK »Plus«



Feuchtigkeitszone

- 28 Sauberlauf »Maximus®«
- 29 Sauberlauf »Coral® Classic«
- **31** Kokosmatten
- 32 Schmutzfang- und Logomatten



Zubehör und Service

- 22 Winkelrahmen
- 23 entrada Schmutzfangwanne Typ »22«
- **24** Anlaufprofil
- 24 Abdeckschiene »Curve«
- 25 Edelstahlprofil
- **25** Eloxierung
- 25 Ausgleichsmatte »Balance«
- 33 Richtige Planung für Rahmen und Matten
- 34 Bestellung
- 35 Faxformular

Die Zonen im Detail

Zone 1: Grobschmutzzone

In der Zone 1 wird der erste grobe Schmutz mit Hilfe von Gummi- oder Bürstenprofilen abgetragen. Diese Profileinlagen sind besonders witterungsbeständig und strapazierfähig und können deshalb im unüberdachten Außenbereich eingesetzt werden.

Zone 2: Feinschmutzzone

In dieser Zone sorgen Ripseinlagen für die Abnahme von Feinschmutz. Sie sind für den Innen- und überdachten Außenbereich geeignet. In Kombination mit Gummi- oder Bürstenprofilen sind sie besonders effektiv.

Zone 3: Feuchtigkeitszone

Im Innenbereich eines Gebäudes befindet sich die Zone 3. Die Sauberlaufteppiche nehmen Feuchtigkeit und den Restschmutz auf und verhindern Laufspuren im Eingangsbereich.

Verwendete Symbole



Verwendung im Innenbereich und überdachten Außenbereich



Verwendung im Außenbereich



Behindertengerecht



Mit Palettenwagen befahrbar




Mit Gabelstapler befahrbar



Für Schwerlasten ausgelegt



Schwer entflammbar

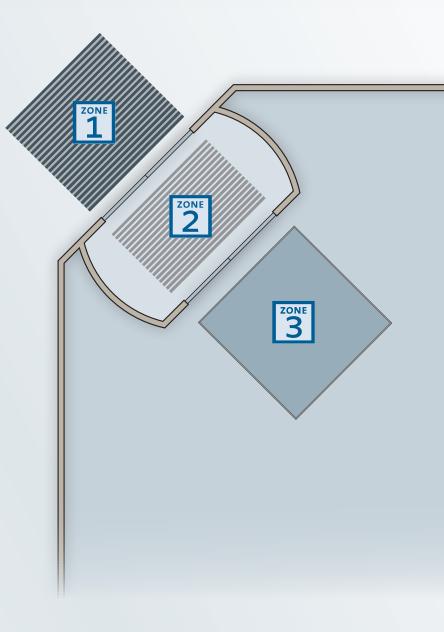

Kombinationen

Die Varianten im Überblick

Die Kombination unserer Profile bewirkt eine besonders effektive Reinigung und eine erhöhte Laufsicherheit für Ihren individuellen Anspruch.

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Kombination für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.

Farben

Rips













ColourPlus (B1 Floor)















Gummiprofil







Bürstenprofil













Minibürste

schwarz





Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Die Vorteile frei kombinieren


Die entrada® Eingangsmatten sind in unterschiedlichen Materialstärken und Einbauhöhen erhältlich. Folgende Kriterien sind bei der Wahl der passenden Eingangsmatte zu berücksichtigen:

- Mit zunehmender Wandstärke des Aluminumprofils steigt die Belastbarkeit der Fußmatte.
- Mit zunehmender Bauhöhe steigt die Aufnahmekapazität des anfallenden Schmutzes.
- Das Obermaterial wird durch den Einsatzort und das Schmutzaufkommen bestimmt.
- Durch den Einsatz von Zusatzprofilen kann die Reinigungswirkung zusätzlich verstärkt werden.


Die wichtigsten Kombinationen sind auf den folgenden Seiten aufgeführt. Alle anderen erhalten Sie auf Anfrage.

~ 42 mm Bauhöhen ~ 27 mm ~ 22 mm ~ 17 mm ~ 12 mm ~ 10 mm **SMART** KLASSIK ROBUST KLASSIK KLASSIK KLASSIK ROBUST ROBUST ROBUST ~ 22 mm ROYAL

Wandstärken

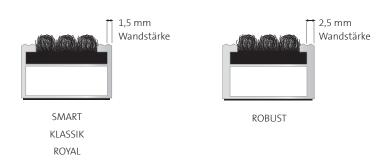

Obermaterialien



Zusatzprofile









entrada® SMART »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips

Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung in Fliesenstärke.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.










anthraz

grat



entrada Winkelrahmen »Smart«

Höhe 10 mm	299,90€	~ 9,0 kg

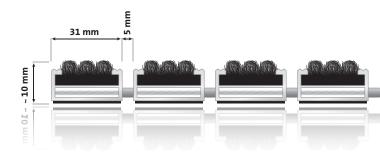



Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm/27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
	Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2





nwarz ant





au bra






beige

rot

Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Höhe 12 mm	299,90€	~10,0 kg
Höhe 17 mm	329,90€	~10,5 kg
Höhe 22 mm	339,90€	~11,5 kg
Höhe 27 mm	369,90€	~ 12,5 kg

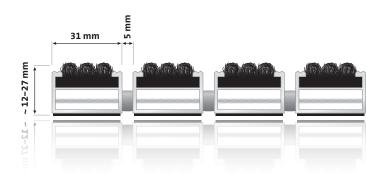



Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	hochwertiger Tufting-Velours, schwer entflammbar: Bfl-s1 nach EN 13501-1, rutschhemmende Eigenschaft DS nach DIN EN 13893
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm/27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
	Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2







braun






beige

Weitere Farben siehe Seite 28.

Höhe 12 mm	429,90€	~ 10,0 kg
Höhe 17 mm	459,90€	~ 10,5 kg
Höhe 22 mm	469,90€	~ 11,5 kg
Höhe 27 mm	529,90€	~ 12,5 kg

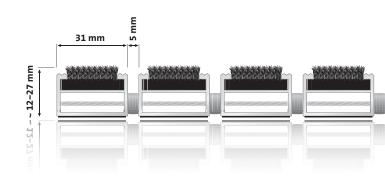







entrada® KLASSIK »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil

Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.


Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Schwimmbäder etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft nach R11 DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun
Mattenhöhe	10 mm/12 mm/17 mm/22 mm/27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
	Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1



Höhe 10 mm	359,90€	~12,5 kg
Höhe 12 mm	359,90€	~14,0 kg
Höhe 17 mm	389,90€	~14,5 kg
Höhe 22 mm	399,90€	~ 15,5 kg
Höhe 27 mm	439,90€	~ 16,5 kg

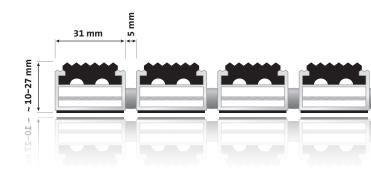



Einsatzbeispiele


Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm/27 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch; ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
	Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1



Weitere Farben realisierbar. Fragen Sie uns!

Höhe 12 mm	459,90€	~ 12,0 kg
Höhe 17 mm	479,90€	~ 12,5 kg
Höhe 22 mm	499,90€	~ 13,5 kg
Höhe 27 mm	519,90€	~ 14,5 kg

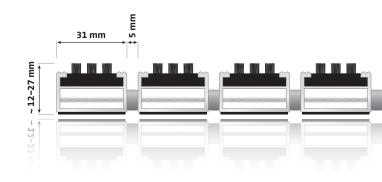




Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme sowie erhöhte Laufsicherheit durch rutschhemmende Gummiprofile. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen z. B. Bürogebäude, Kindergärten, Autohäuser etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm/27 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

Höhe 12 mm	419,90€	~ 13,0 kg
Höhe 17 mm	439,90€	~ 13,5 kg
Höhe 22 mm	459,90€	~ 14,5 kg
Höhe 27 mm	479,90€	~ 15,5 kg

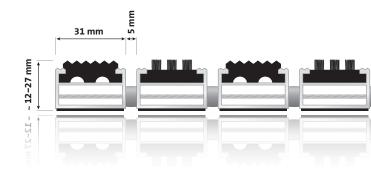




Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Bürogebäude, Kindergärten, Autohäuser etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau
Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm/27 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2

Höhe 12 mm	379,90€	~ 11,0 kg
Höhe 17 mm	389,90€	~ 11,5 kg
Höhe 22 mm	399,90€	~ 12,5 kg
Höhe 27 mm	449,90€	~ 13,5 kg

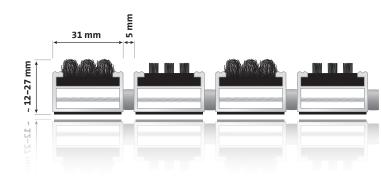



entrada® KLASSIK »Rips«/»Kratzleiste«

Aluprofilmatte mit Rips und Kratzleiste


Hohe Grob- und Feinschmutzabnahme durch zusätzliche Kratzleisten zwischen den Ripsprofilen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequenz, z. B. Boutiquen, Banken, öffentliche Einrichtungen etc.



Höhe 17 mm	389,90€	~ 13,5 kg
Höhe 22 mm	399,90€	~ 14,5 kg








Hohe Feuchtigkeits-, Grob- und Feinschmutzabnahme durch Ripsprofile mit zusätzlichen Minibürsten. Für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude, etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130, Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot Minibürsten: grau, schwarz
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 2

Höhe 22 mm	~ 12,0 kg
------------	-----------

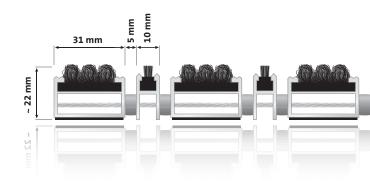




Effektive Grobschmutz- und Nässeabnahme mit erhöhter Rutschsicherheit für Eingänge mit normaler bis starker Lauffrequentierung. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM) geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130 Minibürsten: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	Gummiprofil: schwarz, grau, braun Minibürsten: grau, schwarz
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Grobschmutz, Zone 1

11äha 22 mm	F20.00£	16040
Höhe 22 mm	539,90€	~ 16,0 kg

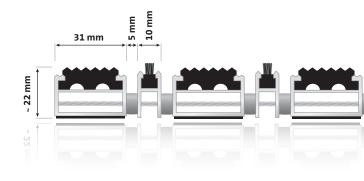




Obermaterialien erhältlich, die einen Einsatz im Innen- und Außenbereich gewährleisten.

Einsatzbeispiele

Ein- und Durchgangsbereiche mit erhöhter Beanspruchung, z.B. Flughäfen, Einkaufszentren, Lieferanteneingänge etc.

Aluprofil	Eingangsmatte aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (Wandstärke 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm), Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Mattenhöhe	12 mm / 17 mm / 22 mm / 42 mm
Profilabstand	5 mm
Obermaterial	Rips: Polypropylen, UV-beständig, R11 nach DIN 51130 Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6, R13 nach DIN 51130Gummiprofil: Anti-Rutsch-Gummiprofil (EPDM), geriffelt, UV-beständig, R9 nach DIN 51130
Farben	Rips: schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot Bürsten: schwarz, grau, braun, rot, blau, schwarz / grau Gummiprofil: schwarz, grau, braun
Schmutzart	Grobschmutz Zone 1, Feinschmutz Zone 2, Grob- und Feinschmutz Zone 2



entrada® ROBUST »Rips«

Aluprofilmatte mit Rips










Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	399,90€	~ 11,5 kg
Höhe 17 mm	419,90€	~ 13,5 kg
Höhe 22 mm	439,90€	~ 14,5 kg
Höhe 42 mm	669,90€	~ 26,0 kg

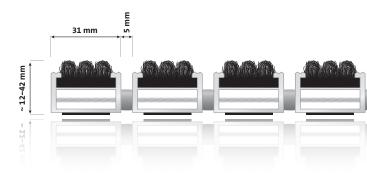










entrada® ROBUST »Safe«

Aluprofilmatte mit Gummiprofil

Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	459,90€	~12,0 kg
Höhe 17 mm	479,90 €	~16,0 kg
Höhe 22 mm	499,90€	~17,0 kg
Höhe 42 mm	699,90€	~ 32,0 kg



entrada® ROBUST »Work«


Aluprofilmatte mit Bürstenprofil





Preise & Gewichte (Angaben pro qm)

Höhe 12 mm	569,90€	~ 14,0 kg
Höhe 17 mm	589,90€	~ 14,5 kg
Höhe 22 mm	609,90€	~16,5 kg
Höhe 42 mm	849,90€	~ 32,0 kg



entrada® ROBUST »Rips«/»Work«

Aluprofilmatte mit Rips und Bürstenprofil










Höhe 12 mm	429,90€	~13,0 kg
Höhe 17 mm	499,90€	~ 14,0 kg
Höhe 22 mm	519,90€	~16,0 kg
Höhe 42 mm	699,90€	~ 29,0 kg





Hohe Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme durch breiten Rips für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung, z. B. Boutiquen, Banken, Bürogebäude etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil (1,5 mm Wandstärke) für aufliegende Verlegung, Eloxierung in verschiedenen Farben möglich
Obermaterial	Polypropylen, UV-beständig, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130
Unterseite	Trittschalldämmende Profile
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, anthrazit, grau, braun, beige, rot
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
	Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich. (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	2500 Begehungen / Tag
Schmutzart	Feinschmutz, Zone 2

Preis & Gewicht (Angaben pro qm)

Höhe 22 mm	369,90€	~ 12,5 kg





schwar

anthrazi





grau

braun






rot

beige

Auch mit Gummiprofil erhältlich. Fragen Sie uns!





Effektive Grobschmutzabnahme durch weit voneinander abstehende Bürstenprofile, die besonders tief in die Zwischenräume von Profilsohlen eindringen. Für den Außenbereich geeignet.

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche mit normaler bis starker Lauffrequentierung und hohem Grobschmutzaufkommen, z. B. Boutiquen, Schulen, Einkaufszentren, Sportstätten etc.

Aluprofil	Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus verwindungs- steifem Aluminiumprofil für aufliegende Verlegung
Obermaterial	Bürstenprofil: robustes, strapazierfähiges Nylon 6.6
Unterseite	Auf Wunsch Trittschalldämmende Feinriefenmatte (1 mm)
Verbindung	Verzinktes Drahtseil, Distanzstücke aus LD-PE mit EPDM-Anteil
Farben	schwarz, grau
Mattenhöhe	22 mm
Profilabstand	3 - 5 mm
Maße	Anfertigung nach Kundenwunsch, ab ca. 3000 mm Breite bzw. 60 kg Gewicht werden die Profile geteilt.
	Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Skizze oder Schablone sind ebenfalls möglich (siehe Seite 34).
Belastbarkeit	bis 2500 Begehungen/Tag
Schmutzart	Grob- und Feinschmutz, Zone 1 und 2





Höhe 22 mm	799,90€	~ 20,0 kg



Zubehör und Service



Winkelrahmen

Genau und stabil für die Montage in Bodenvertiefungen

Zur Montage in Bodenvertiefungen bieten wir maßgefertigte Winkelrahmen aus Aluminium oder rostfreiem Stahl an. Bei Angabe des gewünschten Rahmen-Außenmaßes fertigen wir Ihnen die zugehörigen Aluprofilmatten passgenau.

Ausführungen & Preise (Preis pro Ifm)

Winkelrahmen »Smart«

für Mattenhöhe	Höhe/Breite/Stärke	Preis
10/12 mm	13,5/30/4,6 mm	11,90€

Winkelrahmen Aluminium


für Mattenhöhe	Höhe/Breite/Stärke	Preis
12 mm	15/24/3 mm	12,90€
17 mm	22/24/3 mm	13,90€
22 mm	26/24/3 mm	14,90€
27 mm	30/24/3 mm	15,90€
42 mm	45 / 30 / 3 mm	34,90€

Winkelrahmen Stahl

für Mattenhöhe	Höhe/Breite/Stärke	Preis
17 mm	20/20/3 mm	29,90€
22 mm	25/25/3 mm	35,90€
27 mm	30/20/3 mm	39,90€

Sonderformen

Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden (siehe Seite 34). Allgemeine Informationen zur Montage finden Sie auf Seite 33.



Winkelrahmen »Smart« mit Eckverschraubung



Winkelrahmen Aluminium mit Bodenverschraubung



Winkelrahmen Stahl mit Bodenverschraubung



entrada® Schmutzfangwanne Typ »22«

Kompakter Schmutzfang

Die Schmutzfangwanne Typ »22« aus Aluminium bietet eine hochwertige Schmutzfang-Lösung als Unterkonstruktion für Ihren Eingangsbereich. Sie ist für alle entrada 22er Aluprofilmatten geeignet. Das System kann sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden installiert werden. Die Schmutzfangwanne lässt sich in fast allen Maßen produzieren.

Größere Flächen können aus mehreren Schmutzfangwannen gestaltet werden. In der Laufrichtung werden in einem Abstand von ca. 30 cm Vierkantrohre ($30 \times 30 \times 3$ mm) für die perfekte Auflage eingebracht.

Auf Wunsch kann eine Aussparung für den Wasserablauf vorgenommen werden.


Einsatzbeispiele

Öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Bahnhöfe, Märkte, Einkaufzentren etc.

Material	Aluminium
Verwendung	Alle entrada 22er Aluprofilmatten
Ausführung	Rechteckig, mehrteilig, auf Wunschmaß
Ablauf	Kostenlose Anfertigung nach Kundenwunsch (Durchmesser 9,5 cm)
Bauhöhe	80 mm



Höhe 80 mm	399,90€	~ 25,0 kg

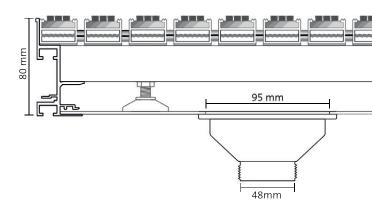

Anlaufprofil

Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung


Das Anlaufprofil ermöglicht den Einsatz von Aluprofilmatten auch ohne Bodenvertiefung. Es kann die Aluprofilmatte komplett an allen vier Seiten umschließen oder aber nur an ein bis drei Seiten der Aluprofilmatte angebracht werden.

Ein umlaufendes Anlaufprofil wird in vier Teilen geliefert und ist dank seiner Verschraubung in kürzester Zeit stabil montiert und einsatzbereit.

Material	Aluminium
Unterseite	Trittschalldämmende Gummiprofile
Verbindung	Schraubverbindungen
Für Mattenhöhe	12 mm/17 mm/22 mm

Ausführungen & Preise (Angaben pro qm)

Für Mattenhöhe	Höhe	Breite	Preis
12 mm	12 mm	45 mm	31,90€
17 mm	17 mm	58 mm	34,90€
22 mm	19 mm	50 mm	36,90€

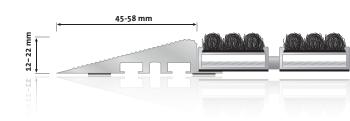

entrada Abdeckschiene »Curve«


Abschlussschiene für Eingangsmatten in Drehtüren

Die Abdeckschiene "Curve" dient zum Schutz und zur Abdeckung von Gehrungs- bzw. Schrägschnitten bei Eingangsmatten in Sonderformen. Die Schiene deckt nicht nur scharfe Kanten ab sondern verleiht der Aluprofilmatte in Drehtüren einen edlen Abschluss.

Ausführungen & Preise (Angaben pro qm)

Material	Edelstahl
Für Mattenhöhe	12 mm/17 mm/42 mm
Materialstärke	1 mm
Max. Länge	3 m





Edelstahlprofil

Individualität für Ihr Eingangsmattensystem


Verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note. Ergänzen Sie Ihre Aluprofimatte durch ein Edelstahlprofil, das Sie individuell mit einem Schriftzug versehen können. Das hochwertige, lasergeschnittene Edelstahlprofil wird fest mit der Aluprofilmatte verbunden.



Eloxierung

Durch das Eloxieren der Aluprofilmatten und des Winkelrahmens lassen sich die Eingangsmattensysteme farblich auf die Umgebung und den umliegenden Bodenbelag abstimmen. Verschiedene Farben auf Anfrage.






Ausgleichsmatte »Balance«

Die Ausgleichsmatte »Balance« bietet die Möglichkeit, Höhenunterschiede beim Einlegen von Teppichmatten und Aluprofilmatten in Bodenvertiefungen auszugleichen. Auf diese Weise kann ein schwellenloser Übergang geschaffen werden.

Ausführungen

Höhen 3 mm/6 mm/14 mm













entrada® Mattenmodul T-REX

Effektive Reifenreinigung und Schmutzfang für Industriehallen- und Schwerlastbereiche

Das Mattenmodul T-REX ist speziell für den Einsatz in stark befahrenen Eingangsbereichen und Lieferzonen konzipiert und reinigt effizient die Reifenprofile der Fahrzeuge.

Die Kombination aus verzinktem Stahlgitter und extrem robusten Streifenbürsten machen das Mattenmodul T-REX ideal für den Einsatz in Produktionsstätten, Messehallen und der Landwirtschaft.

Das Reinigungssystem ist mit Autos, LKW und Gabelstaplern befahrbar und schützt den Boden vor Verunreinigungen schon beim Befahren. Für den Einsatz ohne Bodenvertiefung können die Module mit den entsprechenden Rampen ausgerüstet werden.



Durch die robusten Bürstenleisten werden Laufflächen von Reifen, Rollen, Rädern rein mechanisch beim Überfahren gereinigt.

Einsatzgebiete

- Industrie- und Lagerhallen mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Außenbereich in Gebäudebereiche
- Betriebe mit einer hohen Fahrzeugfrequenz aus dem Lagerbereich in saubere Fertigungsbereiche
- Messehallen

Sicherheit und Funktion

- Verringerung der Reinigungskosten durch Reinigung der Reifenprofile
- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- · Verbesserung der innerbetrieblichen Sauberkeit
- Schonung der Industriefußböden
- Gefahrminderung von Keimverschleppung durch Transportfahrzeuge zwischen unterschiedlichen Fertigungsbereichen
- Hohe Lebensdauer

Material

- · Feuerverzinktes Schweißpressgitterrost
- Bürstenleisten aus PVC / PA 6.6
- Feuerverzinkte Stahlwanne

T-REX Mattenmodul

Höhe (Profil)	Länge × Breite	Gewicht
40 mm	100 × 47 cm	30 kg

T-REX Montagewanne

Wannenhöhe	45 mm
Für Mattenhöhe	40 mm
Innenmaß	101 cm Länge × 48 cm Breite
Außenmaß	102 cm Länge × 49 cm Breite

T-REX Rampe


Für Mattenhöhe	Länge × Breite
40 mm	100 × 60 cm

T-REX Rahmen


Für Mattenhöhe	Länge × Breite × Stärke	
40 mm	50 × 50 × 6 mm	

T-REX Fixierwinkel (inkl. Schrauben und Dübel)

Für Mattenhöhe	Länge × Breite × Höhe
40 mm	40 × 40 × 5 mm

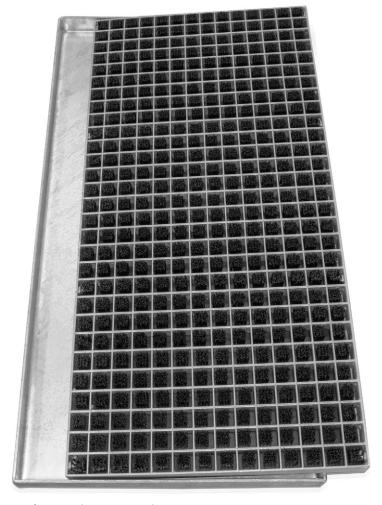

Die feuerverzinkten Gitterroste liegen in Stahlwannen, die den Schmutz auffangen und sammeln.

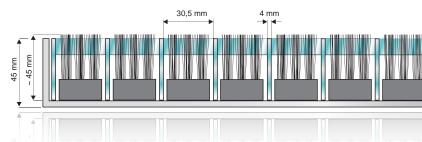



Die Reinigungsfelder können bei einer aufliegenden Verlegung über eine Rampe befahren werden.



Die Gitterroste können zu Reinigungszwecken einfach aus der Wanne gehoben werden. Auch eine Reinigung von oben mit einem handelsüblichen Industriesauger ist möglich.



Sauberlauf »Maximus®«

Repräsentativer Schmutzfang für Vertiefungen und lange Flure

Der Sauberlaufteppich »Maximus®« strahlt durch seinen hochwertigen Tufting-Velours Behaglichkeit aus. Speziell angeordnete Hohlraumfasern sorgen für eine hohe Reinigungswirkung. Die wertige Optik wird durch kräftige Farben und schöne Melierungen erreicht.



Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:







- antistatische Eigenschaften
- leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche k\u00f6nnen problemlos eingeschnitten und in vorhandene Vertiefungen – auch nebeneinander – verlegt werden

Material

- Obermaterial: hochwertiger Tufting-Velours
- Rückenbeschichtung: Schwerbeschichtung aus Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

Größen

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 130 cm und 200 cm breite Rollenware (inkl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte
- Matten nach Maß und Sonderformen auf Anfrage


81.05



Sauberlauf »Coral® Classic«

Feuchtigkeits- und Feinschmutzabnahme für Sauberlaufzonen

Der Sauberlauf »Coral® Classic« kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um maximale Aufnahme von Feuchtigkeit und Feinschmutz geht. Das spezielle Kratzgarn bürstet aktiv feine Schmutzpartikel von den Schuhsohlen und ist extrem widerstandsfähig.

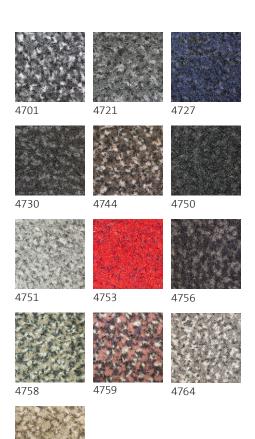

4774

Die Sauberlaufteppiche sind eine optimale Ergänzung für Ihre Sauberlaufzonen im Eingangsbereich:







- antistatische Eigenschaften
- · leichte Anbringung: einfach einschneiden und fixieren
- die Teppiche können problemlos in vorhandene Vertiefungen eingesetzt werden

Material

- · Obermaterial: 100 % Polyamid, pigmentgefärbt
- Rückenbeschichtung: Vinyl
- schwer entflammbar: Bfl -s1 nach EN 13501-1
- rutschhemmende Eigenschaft: DS nach DIN EN 13893

Größen

- Höhe: ca. 10 mm
- Standardbreiten: 100 cm, 150 cm und 200 cm breite Rollenware (zzgl. Rand)
- die Bahnen können nahtlos verlegt werden
- auf Wunsch auch mit 2,5 cm Sicherheits-Trittrand am Anfang und Ende der Matte

Gummimatte »Box«


Effektive Rutschhemmung bei hohem Feuchtigkeitsaufkommen


Ringgummimatten wirken rutschhemmend, aufpralldämmend und sind wasserdurchlässig. Sie sind besonders gut in Bereichen mit hohem Feuchtigkeits- und Schneeaufkommen einsetzbar. Die Ringgummimatte »Box« leitet Flüssigkeiten durch ihre genoppte Unterseite besonders gut ab.














Einsatzgebiete

- Eingangsmatte in Bereichen mit hohem Nässeaufkommen
- Arbeitsplatzmatte an Maschinen, Werkbänken und Montageplätzen.
- Matschschutz für Sandwege/Gehwege
- Waschhallen (Waschplätze)

Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Durchlässigkeit der Matte für Feuchtigkeit und Schnee
- gute Bodenhaftung durch hohes Eigengewicht der Matte

Farbe und Größe

• Farbe: schwarz

• Maße: 150 × 100 × 2,3 cm

· Gewicht: ca. 20 kg · Material: Gummi Oualität: Nr/SBR

Ausführungen & Preise

Breite / Tiefe / Höhe	Preis	Farbe
150 cm / 100 cm / 23 mm	79,90€/Stück	schwarz
Sondermaß-Zuschnitt	auf Anfrage	schwarz



Kokosmatten

Natürlicher Schmutzfang in verschiedenen Farben

Kokosmatten entfalten wie viele andere naturbelassene Materialien eine besondere Ausstrahlung. Daher werden sie weiterhin auch als Schmutzfang für Feinschmutz und Feuchtigkeit eingesetzt. Die Kokosfasern sorgen durch Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit für ein ausgeglichenes Raumklima, sind antistatisch, sehr robust und wirken schall- und wärmedämmend.











Einsatzgebiete

• Handel, Filialen, Handwerk, Gewerbe

Sicherheit und Funktion

- verminderte Rutschgefahr durch hohe Feuchtigkeitsabnahme
- auf Maß in bestehende Vertiefungen einschneidbar
- für aufliegende Verlegung in unserer Mattenrampe aus Aluminium

Farben und Größen

- Farben: rot, braun, schwarz, grau, natur, bordeaux
- Höhen Kokos natur: 17 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
- Höhe Kokos farbig: 17 mm
- · Länge: max. 12 m

Ausführungen & Preise

Höhe	Preis	Farbe
17 mm	79,90€/qm	natur
17 mm	89,90€/qm	rot, braun, schwarz, grau, bordeaux
20 mm	89,90€/qm	natur
24 mm	94,90€/qm	natur
30 mm	104,90€/qm	natur

Schmutzfang- und Logomatten








Schmutzfang, Image, Werbung

entrada bietet Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Teppichprodukte – vom effektiven Schmutzfang bis zum großflächigen Werbeträger:

Schmutzfangmatten – von funktional bis optisch reizvoll

Schmutzfangmatten für Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme im Innenbereich:

- rutschfest und plan: Mattenrücken aus schwerem Nitrilgummi
- maschinenwaschbar bis 60 °C
- schwer entflammbar (Cfl -s1 nach DIN 13501-1)
- Obermaterialien für Grobschmutz, öligen Eintrag u.v.m.



Logomatten – für Schmutzfang, Image und Werbung

Nutzen Sie Ihren Fußboden als Werbefläche:

- Längen von bis zu 30 Metern realisierbar
- Produkte mit hoher Schmutzfangwirkung
- maschinenwaschbar & schwer entflammbar
- · modernste Digitaldrucktechnologie
- kleine und große Stückzahlen
- Sonderformen und Überbreiten




Richtige Planung für Rahmen und Matten

Winkelrahmen

Unsere Aluprofilmatten sollten für einen optimalen Sitz in einen Winkelrahmen eingebaut werden. Bei der Verwendung von Aluprofilmatten und Winkelrahmen im Außenbereich muss eine Drainage vorhanden sein, um das Ablaufen des Wassers sicherzustellen.

Der Rahmen muss mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich / Glattstrich bündig abschließen (siehe Abbildung). Ein absolut planer Untergrund ist Voraussetzung, damit die Matte gleichmäßig aufliegt. Beachten Sie bitte auch die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte.




Montage: Der Winkelrahmen muss bündig mit Bodenbelag und Glattstrich / Estrich abschließen

Teilung von großen Aluprofilmatten

Besonders große Matten werden geteilt, um einen sauberen Einbau und eine einfache Pflege zu gewährleisten. Eine Teilung erfolgt ab ca. 3000 mm Stablänge bzw. ab einem Gewicht von ca. 60 kg.

Wir empfehlen entweder eine Teilung in der Stablänge (ab ca. 3000 mm) oder eine Teilung in der Gehrichtung (ab ca. 60 kg Gewicht). Eine Teilung der Stablänge sollte nicht in der unmittelbaren Laufzone erfolgen, da sonst Stolpergefahr besteht.

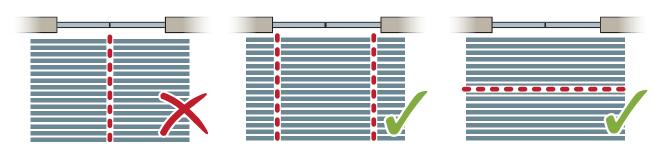

Nicht in der unmittelbaren Laufzone teilen: Stolpergefahr.

Korrekte Teilung bei Stablängen über 3000 mm bzw. über 60 kg Gewicht.

Pflegehinweis

Um eine lange Haltbarkeit unserer Aluprofilmatten zu erreichen, ist ein planer Untergrund unabdingbar. Unebenheiten durch unsauber ausgeführten Glattstrich / Estrich oder kleinere Steine unter den Aluprofilen können zu vorzeitiger Materialermüdung führen. Die höchste Lebensdauer erreichen Sie mit einer fachgerechten Montage und regelmäßiger Reinigung der Bodenvertiefung.

Bestellung

Maßangaben

Bitte denken Sie daran, die Maße von Stablänge und Gehrichtung anzugeben. Je nach Maßangabe berechnen wir das richtige Matten-Fertigmaß für Sie:

- a) Bei Bestellung **inklusive Winkelrahmen** geben Sie bitte das Rahmen-Außenmaß an.
- b) Bei vorhandenem Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmen-Innenmaß an.
- c) Alternativ können Sie auch direkt das **Matten-Fertigmaß** angeben.

Schablonen für spezielle Mattenformen

Wir senden Ihnen gerne Tipps und Tricks für die Erstellung von Schablonen oder schauen Sie auf unserer Webseite im Bereich »Service«. Alternativ übernehmen wir die Erstellung der Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort.

Sonderanfertigungen

Aluprofilmatten und Winkelrahmen können auch als Sonderform angefertigt werden. Bitte fügen Sie der Bestellung eine Skizze mit den exakten Maßen bei oder schicken Sie uns eine spezielle Schablone. Bitte markieren Sie die Gehrichtung und im Fall einer Schablone zusätzlich die Oberseite.

Preisermittlung

Berechnet wird grundsätzlich die tatsächliche Fläche der Matte. Bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Rundungen oder Schrägen kommen Mehrpreise zum Tragen. Gerne bieten wir Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice an.

	Aussparungen	Schrägen	Rundungen
Matten	49,90€/Stück	79,90€/lfm	79,90€/lfm
Rahmen	19,90€/Stück	15,90€/Stück	32,90€/lfm
Wanne	49,90€/Stück	79,90€/lfm	79,90€/lfm

