



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

CPL ColorDesignLine Wohnraumtüren Design / Serie Color mit Design Lisenen



Color DesignLine Anthrazitgrau mit Design Lisenen L1

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente





Color DesignLine Graubeige mit Design Lisenen L2

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente





Color DesignLine Softbeige mit Design Lisenen L3

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente





Color DesignLine Uni grau mit Design Lisenen L4

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente





Color DesignLine Uni weiß mit Design Lisenen L5

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente





Color DesignLine Weißlack 9010 mit Design Lisenen L6


Markantes Highlight für Lebhafte Akzente






Color DesignLine Weißlack 9016 mit Design Lisenen L7

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente

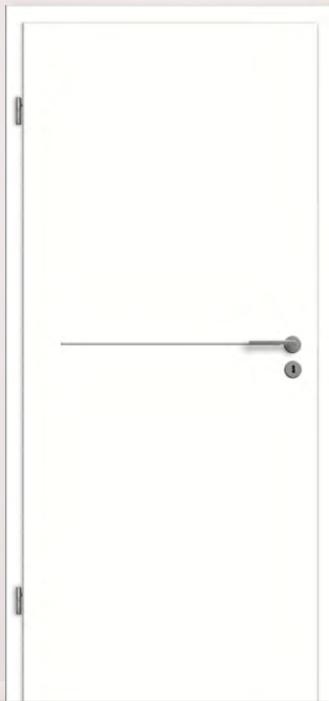

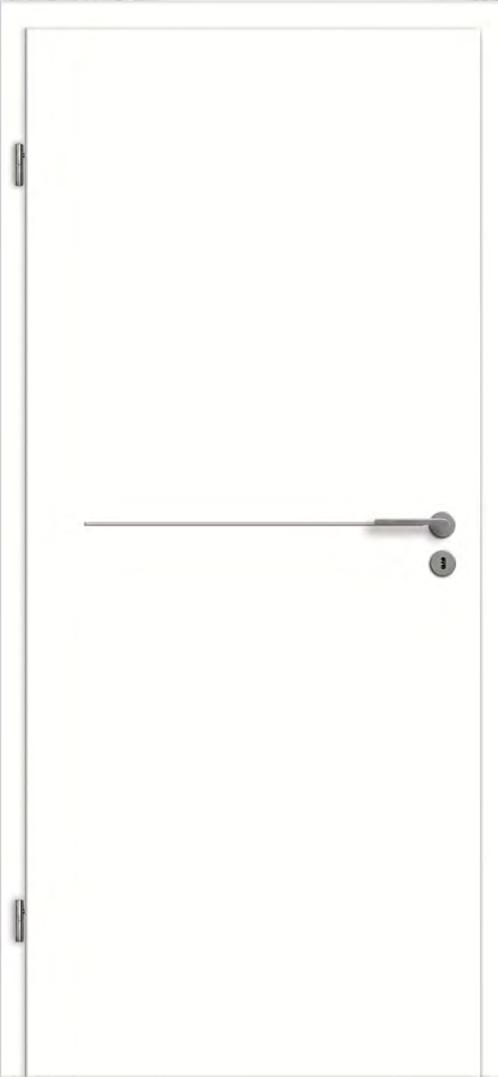

Color DesignLine Anthrazitgrau mit Design Lisenen L8

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente





Color DesignLine Graubeige mit Design Lisenen L9


Markantes Highlight für Lebhafte Akzente






Design Lisenen „curve“ Aufliegend

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente

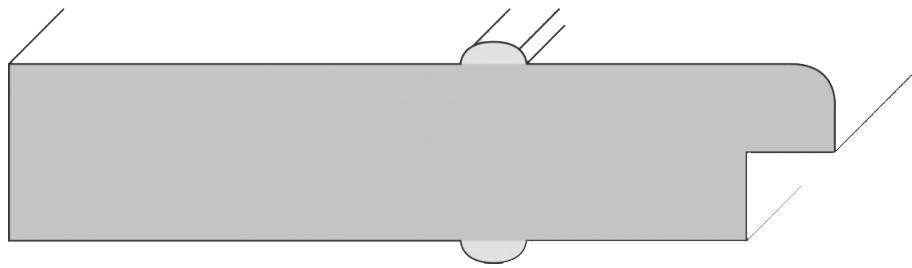

Design Lisenen „plan“ Flächenbündig

Markantes Highlight für Lebhafte Akzente

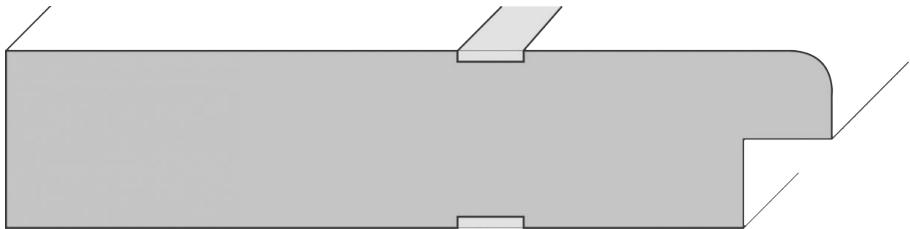



LA DIN




LA001




LA003



Klarglas



Satinato



Mastercaree



LA008S



LA008M



LA006



Pave



Uadi



Chinchilla



Zargenprofil DesignKante
Harmonisch - Markant

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm

Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt



Türblattkanten

Markante Optik oder Harmonischer Übergang

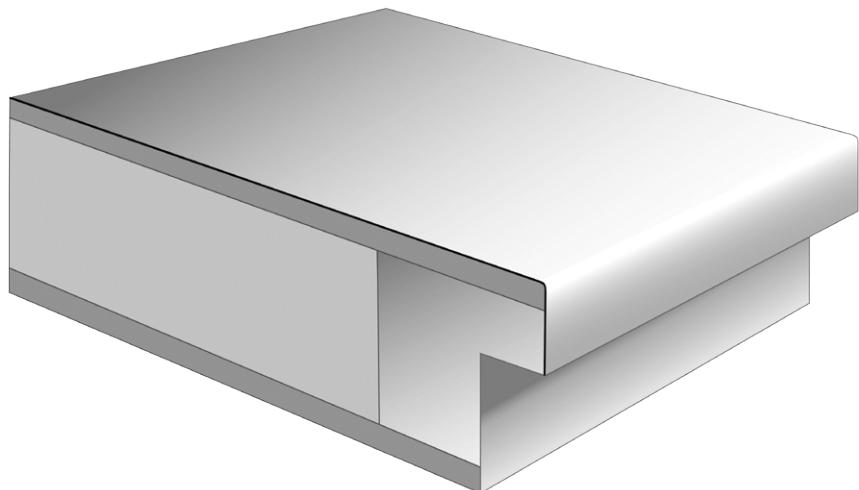

Türblattkante DesignKante Harmonisch - Markant

Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²

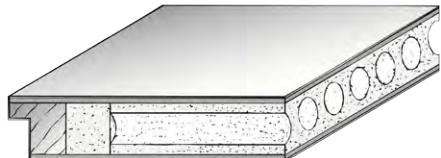

Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte

Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m²





decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln. Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de