



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

CPL HolzDesignLine Wohnraumtüren Dekor/Holzart Esche weiß deckend










LA DIN



LA001

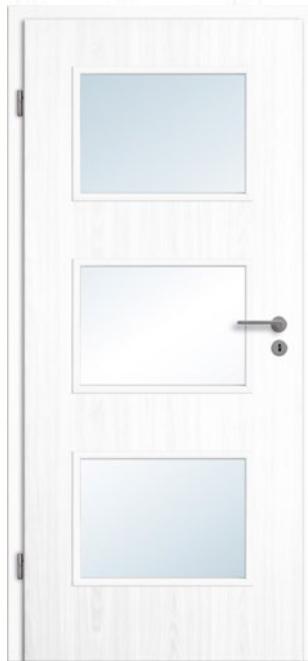


LA003



Klarglas



Satinato



Mastercaree




LA008S



LA008M



LA006



Pave



Uadi



Chinchilla

A close-up photograph of a grey, rounded corner profile, likely made of wood or a similar material. The profile is attached to a light-colored, vertically-grained surface, possibly a wall or door. The lighting highlights the smooth, rounded edges and the texture of the wood grain.

Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm

Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt





Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

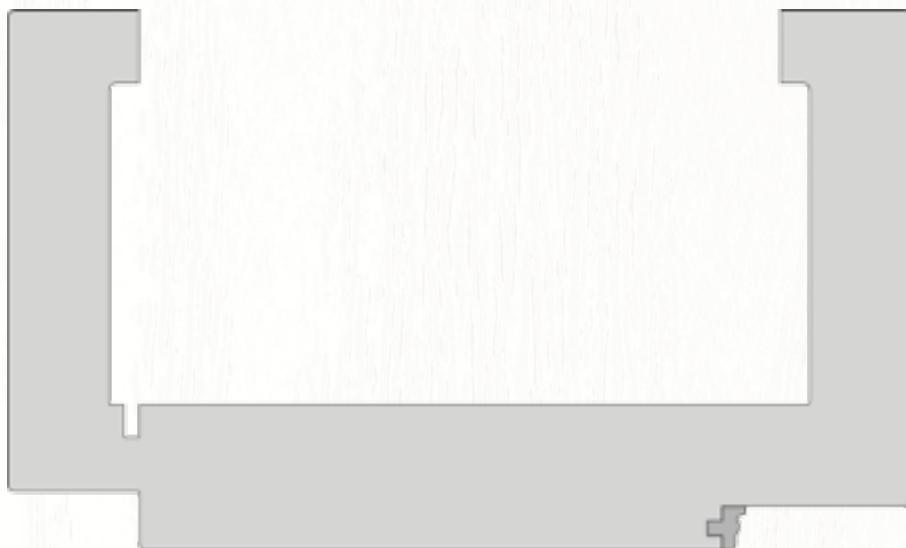


Türblattkanten

Markante Optik oder Harmonischer Übergang

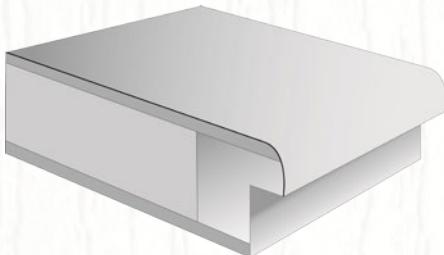

Türblattkante Rundform

Harmonisch abgerundet

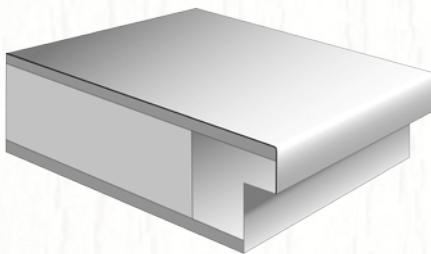

Türblattkante DesignKante

Harmonisch - Markant

Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²

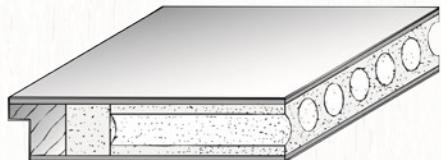

Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m²

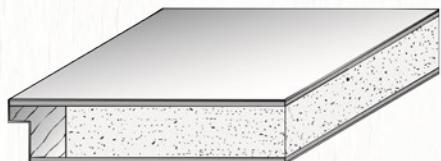



Erfahren Sie mehr

decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln. Wohnräume schaffen.



DOWNLOAD

decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de