



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

CPL HolzDesignLine Wohnraumtüren Design / Serie CPL Wood



HolzDesign CPL Ahorn

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Akazie

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Akazie quer

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Buche

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Eiche astig

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Eiche astig quer

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Eiche Authentic

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Eiche roheffekt

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Eiche roheffekt quer

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Esche weiß deckend

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Haselnuss

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Noce

Warmes Holz für ansprechendes Design





HolzDesign CPL Noce quer

Warmes Holz für ansprechendes Design







LA DIN




LA001




LA003



Klarglas



Satinato



Mastercaree



LA008S



LA008M




LA006



Pave



Uadi



Chinchilla

Dekore
WoodLine



Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

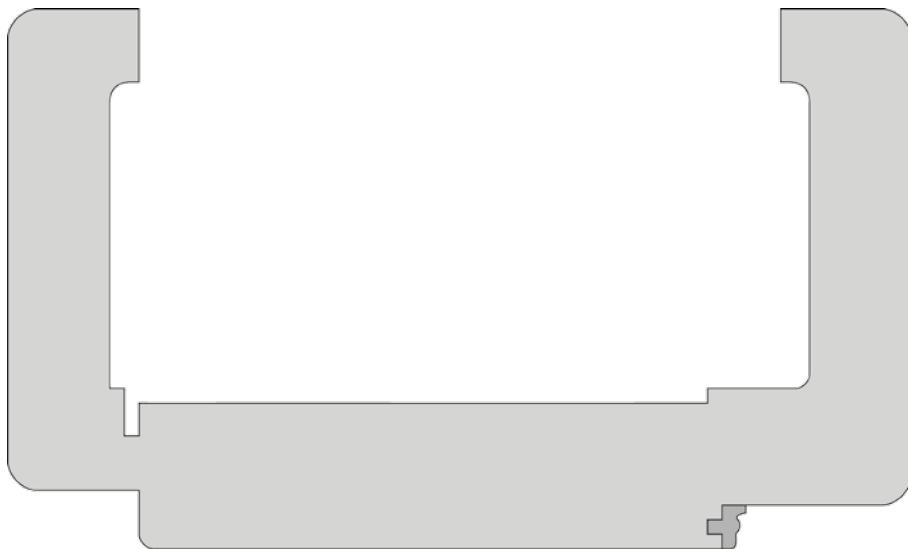

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

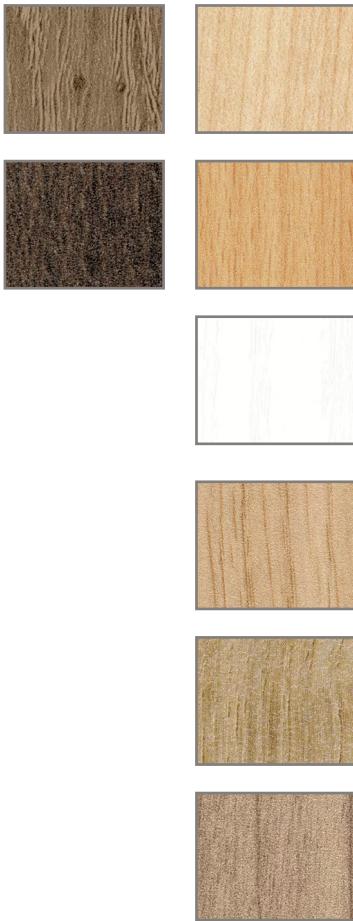

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm

Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt



Türblattkanten


Markante Optik oder Harmonischer Übergang



Türblattkante Rundform
Harmonisch abgerundet

Dekore

WoodLine

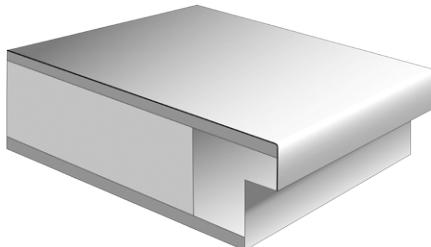

Türblattkante DesignKante
Harmonisch - Markant

Dekore

WoodLine



Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²

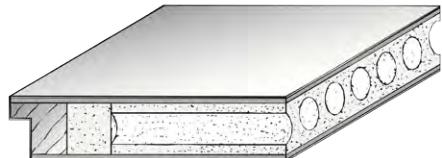

Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte

Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m²





decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Ideen entwickeln. Wohnräume schaffen.

Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn

Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de