



# decke | wand | boden


Wohnfachmarkt

Edelholz Wohnraumtüren Design / Serie classicFurniert



# Edelholzfurniert Kanadisch Ahorn

Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente

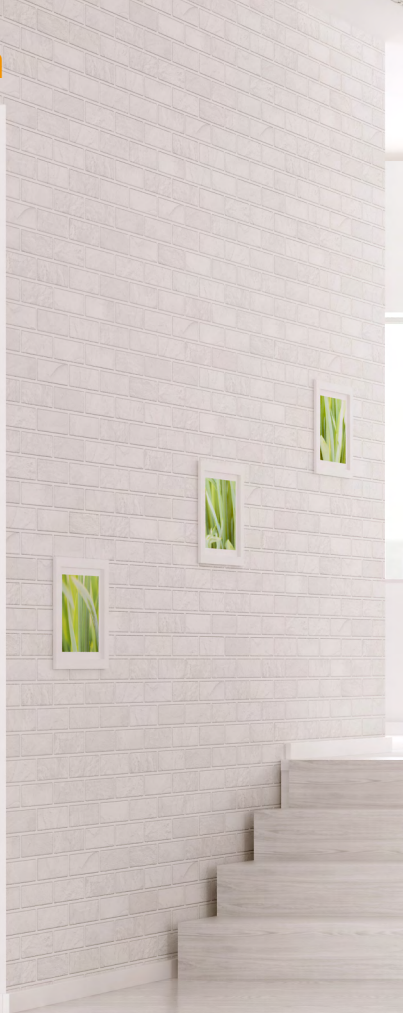



# Edelholzfurniert Buche

Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente







# Edelholzfurniert Eiche natur


Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





# Edelholzfurniert Eiche rustikal

Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente

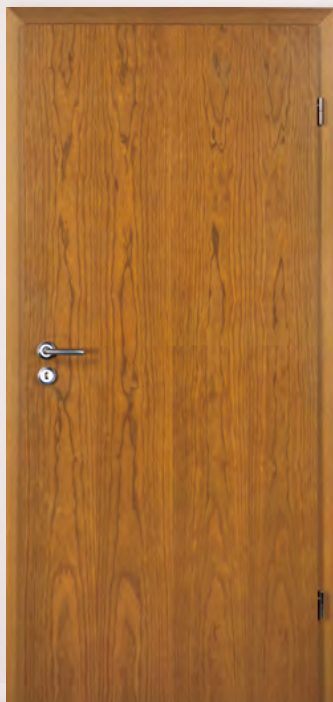





# Edelholzfurniert Limba

Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente





# Edelholzfurniert Macore

Natürliches Flair für Lebhaftige Akzente









LA DIN




LA001




LA003



Klarglas



Satinato



Mastercaree



LA008S




LA008M




LA008B



Pave



Uadi



Chinchilla

# Furniere

classicLine



Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet



# Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,50 28,00 30,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge 0 mm/+ 17 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm



Material Spanholzplatte / Edelholz furniert

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

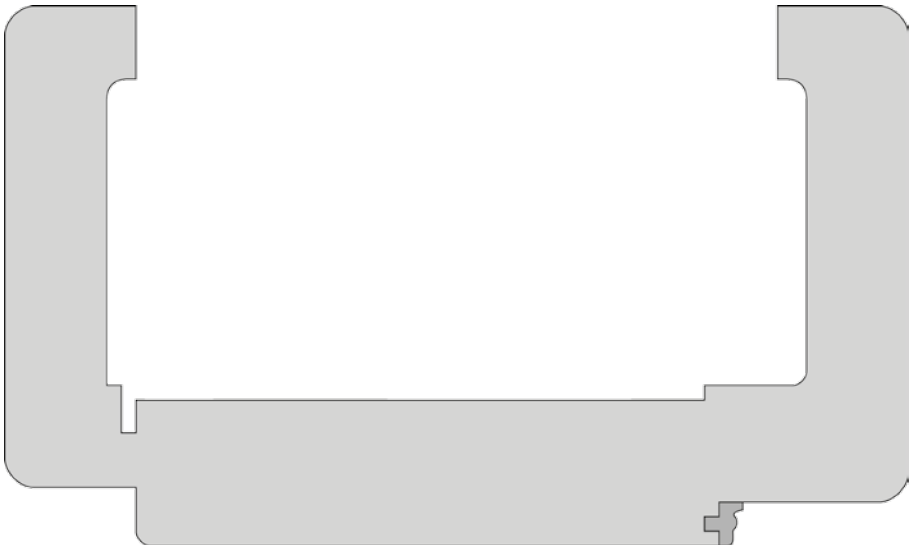

# Furniere

classicLine



## Zargenprofil EckKante

Puristisch - Markant

# Zargenprofil EckKante

Puristisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 26,50 28,00 30,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge 0 mm/+ 17 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Edelholzfurniert

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

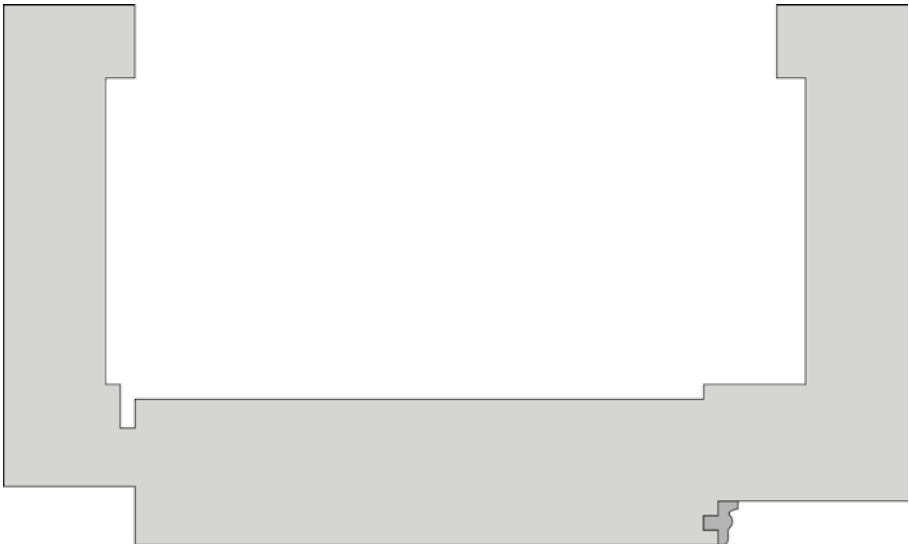

# Türblattranten

Harmonischer Übergang



## Türblattrante Rundform

Harmonisch abgerundet

## Furniere

classicLine





# Türblattinnenlagen

## Trägermaterial mit Funktion

### Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m<sup>2</sup>

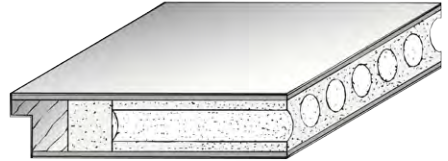

### Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m<sup>2</sup>

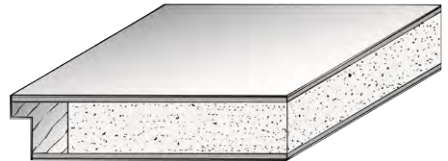

# Türblattkanten

Puristisch - Markant




## Türblattkante PURE Eckig

Puristisch - Markant

## Furniere

classicLine



# Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

## Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m<sup>2</sup>

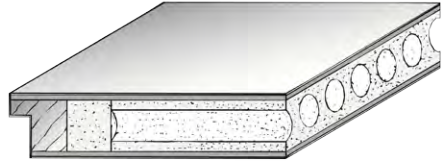

## Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 18101

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m<sup>2</sup>

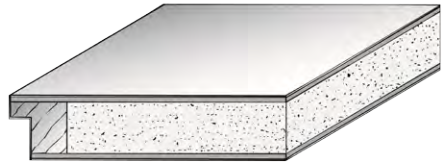



Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 7700 1050 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)