



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Weißlack konturLine Wohnraumtüren Design/Modell Kiel 2KB








Kiel Profilprägungen

Markante Profilprägung für Lebhafte Akzente

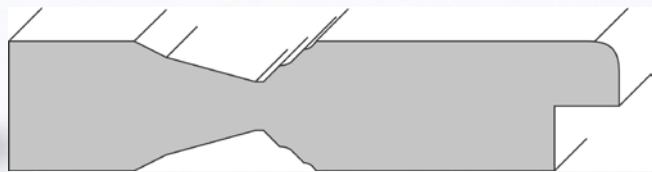

Kiel Profilprägung

Markante Profilprägung für Lebhafte Akzente

Lichtausschnitte

Transparenz und Designelement



LA Kiel 2KB



LA Kiel 2KB6



LA Kiel 2KB7

Verglasungen


Gestaltungselement und Funktionaler Sichtschutz



Klarglas



Satinato



Mastercaree



Pave



Uadi



Chinchilla



Zargenprofil Rundform
Harmonisch abgerundet

Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

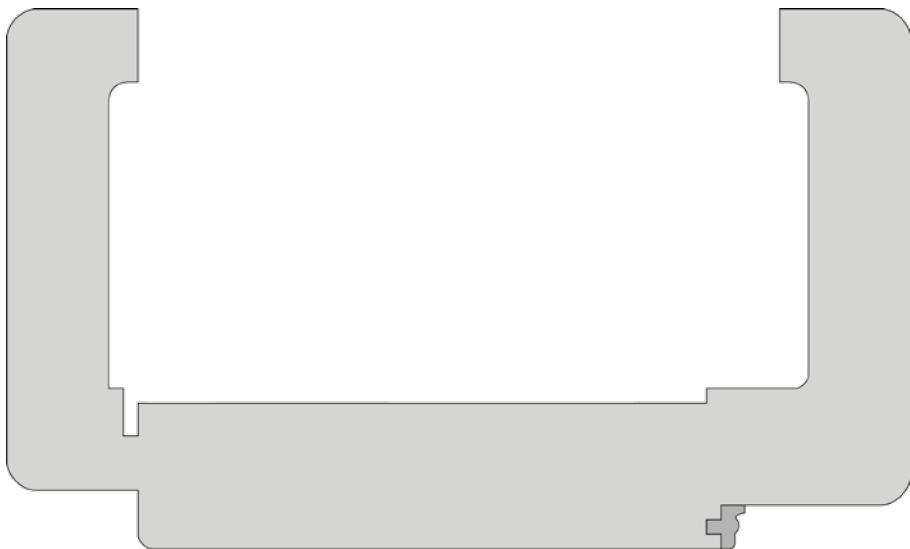



Zargenprofil DesignKante
Harmonisch - Markant

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm

Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt





Zargenprofil Ellipse

Harmonisch - Elegant

Zargenprofil Ellipse

Harmonisch - Elegant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 70 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,50 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

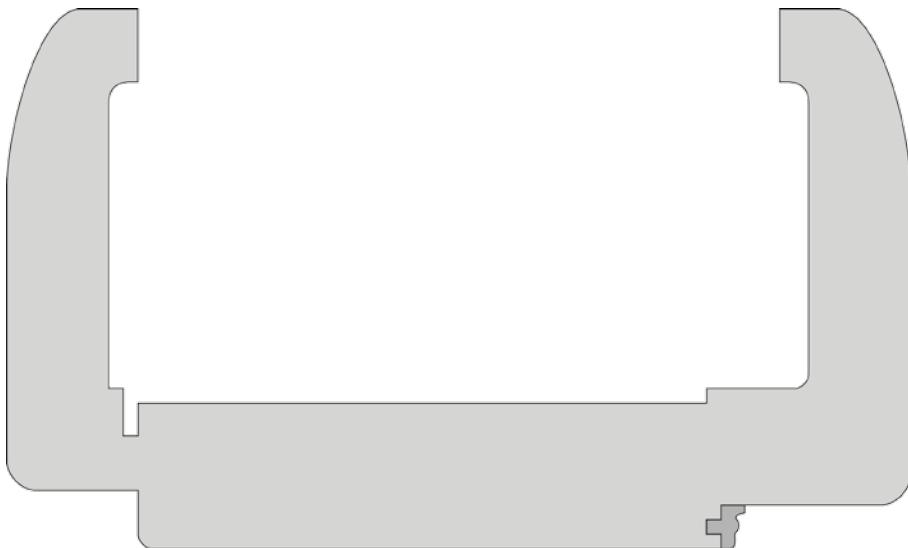



Zargenprofil Venezia

Betonend - Klassisch

Zargenprofil Venezia

Betonend - Klassisch

Erhältlich in Bekleidungsbreite 65 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge 0 mm/+17 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungsstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage Lackierung

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

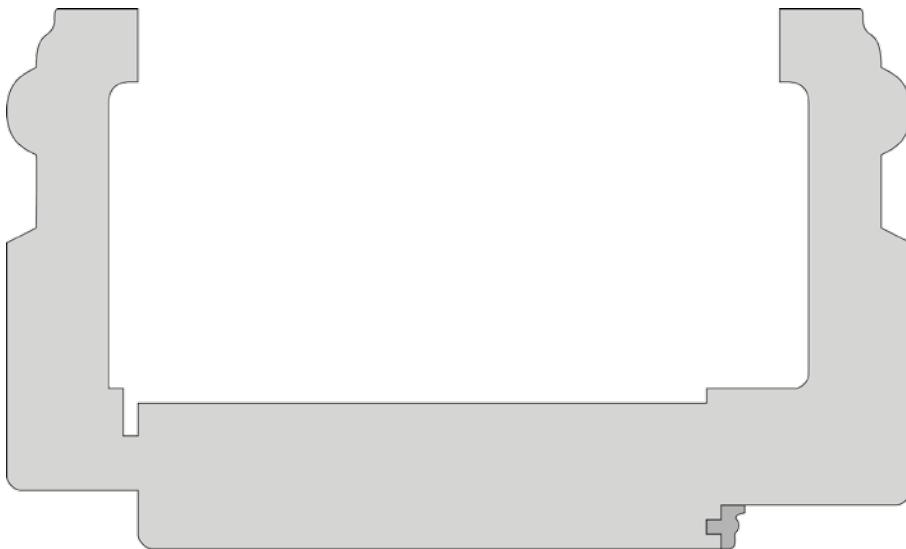



Zargenprofil Classico

Charmant - Klassisch

Zargenprofil Classico

Charmant - Klassisch

Erhältlich in Bekleidungsbreite 90 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge 0 mm/+17 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungsstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Decklage Lackierung

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

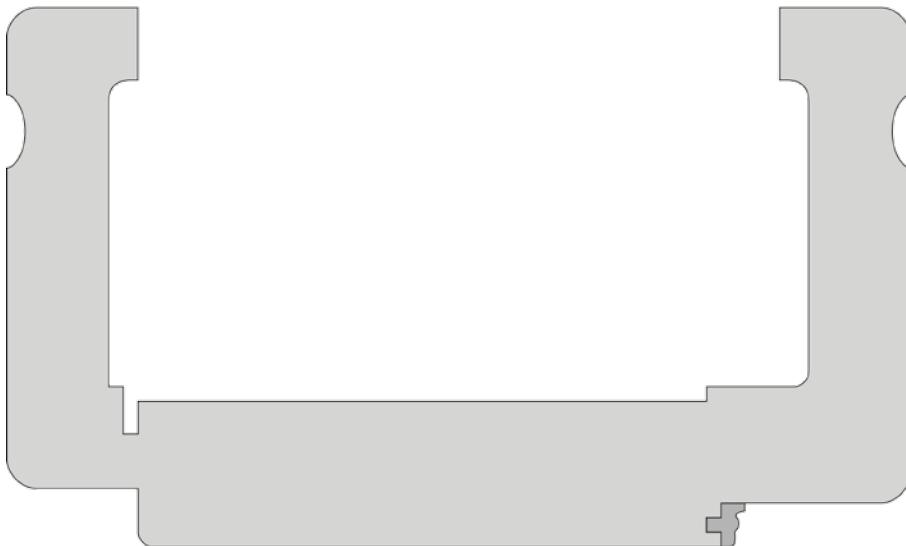

Türblattkanten

Markante Optik oder Harmonischer Übergang

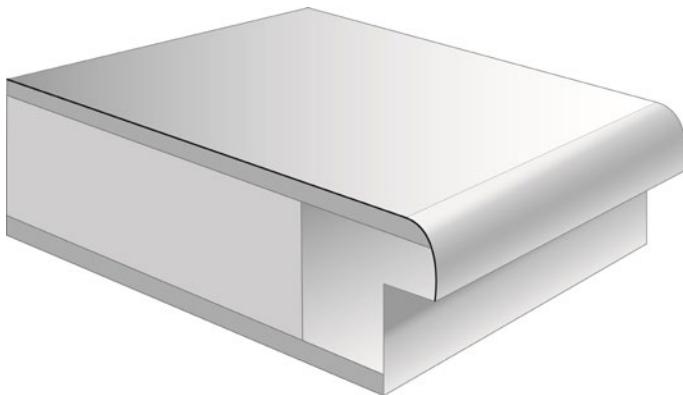

Türblattkante Rundform

Harmonisch abgerundet

Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²

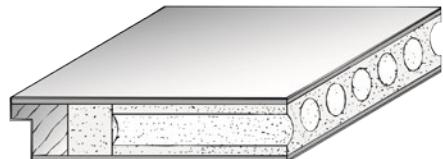

Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnspanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 25 kg/m²

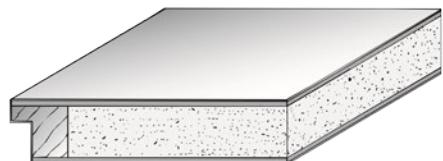



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Leben entscheidet. Wohnräume schaffen.



Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de