



decke | wand | boden


Wohnfachmarkt

Weißlack konturLine Wohnraumtüren Design / Serie Kiel



Kiel Profilprägungen Modell 2G

Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente

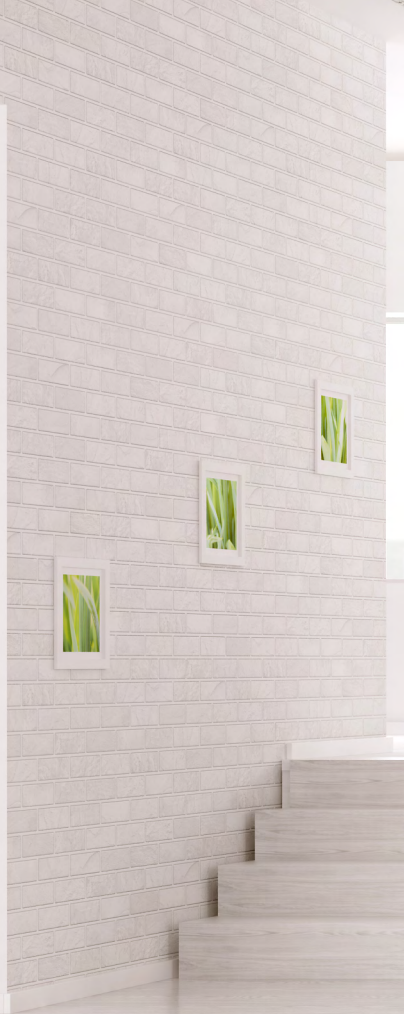



Kiel Profilprägungen Modell 2KB

Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente





Kiel Profilprägungen Modell 3G

Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente





Kiel Profilprägungen Modell 4GAD

Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente





Kiel Profilprägungen Modell 4G


Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente





Kiel Profilprägungen

Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente

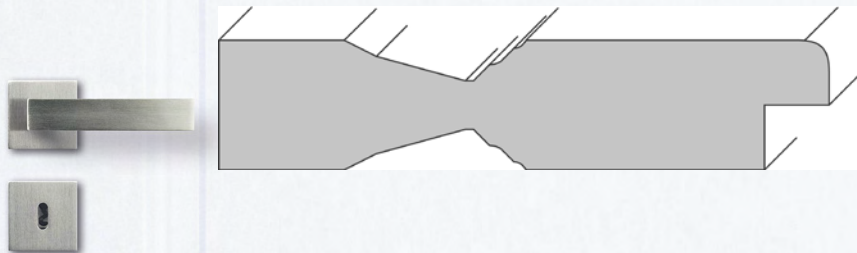

Kiel Profilprägung

Markante Profilprägung für Lebhaftige Akzente



Lichtausschnitte

Transparenz und Designelement



LA Kiel 2G



LA Kiel 2GS6



LA Kiel 2GS9

Verglasungen


Gestaltungselement und Funktionaler Sichtschutz




Klarglas



Satinato




Mastercaree



Pave



Uadi



Chinchilla



Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Zargenprofil Rundform

Harmonisch abgerundet

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+ 15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

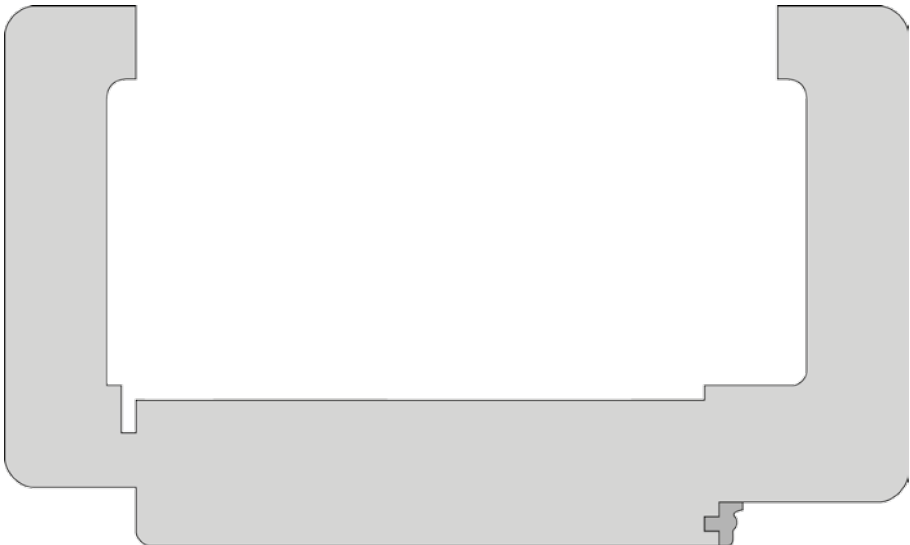



Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Zargenprofil DesignKante

Harmonisch - Markant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 60 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+ 15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

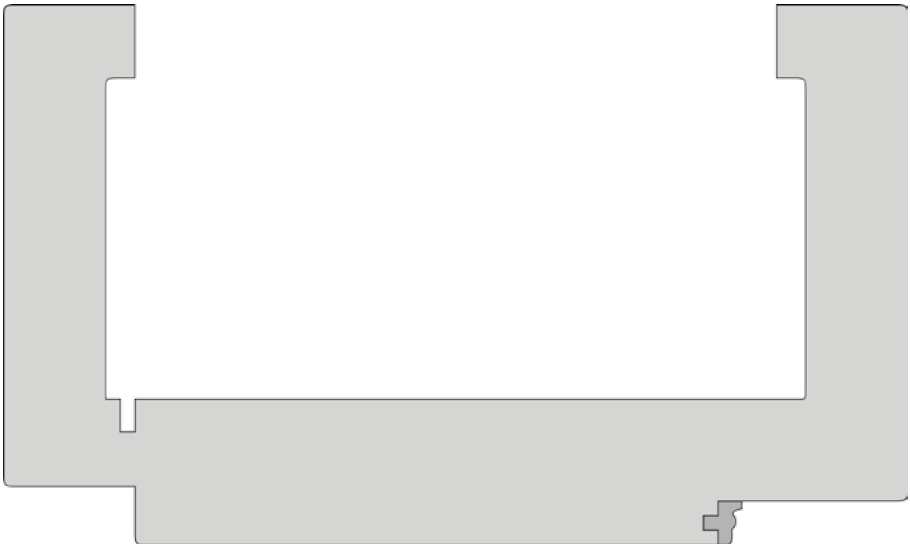



Zargenprofil Ellipse

Harmonisch - Elegant

Zargenprofil Ellipse

Harmonisch - Elegant

Erhältlich in Bekleidungsbreite 70 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,50 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge -5 mm/+ 15 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage CPL Schichtstoff

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

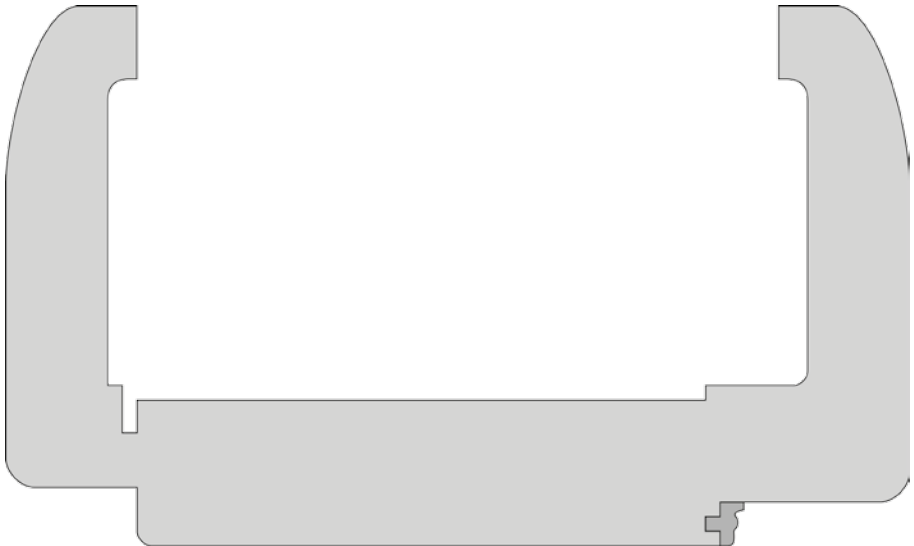



Zargenprofil Venezia

Betonend - Klassisch

Zargenprofil Venezia

Betonend - Klassisch

Erhältlich in Bekleidungsbreite 65 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge 0 mm/+ 17 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungsstärke ca. 16 mm

Material Spanholzplatte / Decklage Lackierung

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

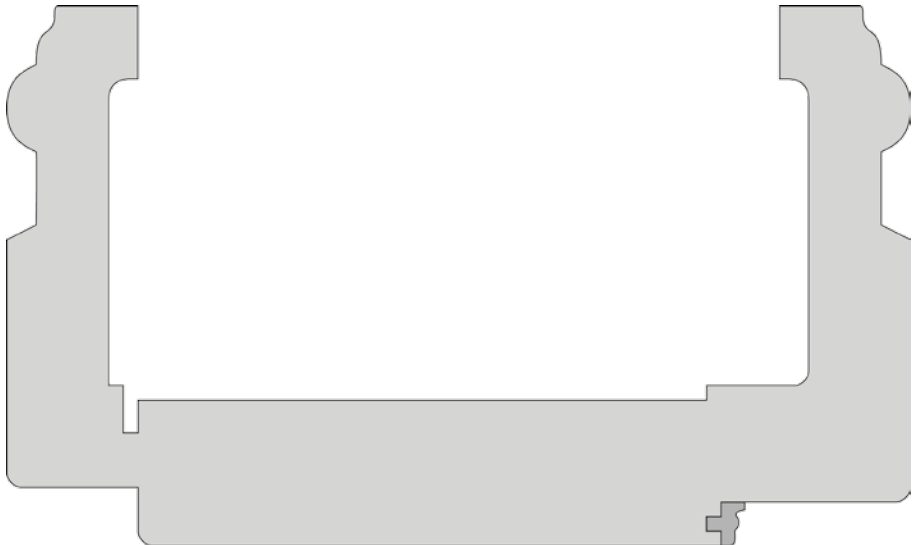



Zargenprofil Classico

Charmant - Klassisch

Zargenprofil Classico

Charmant - Klassisch

Erhältlich in Bekleidungsbreite 90 mm

Höhen 198,50 cm und 211,00 cm


Wandstärken : 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 cm

Verstellbereich Zarge 0 mm/+ 17 mm

Futterbrettstärke ca. 22 mm / Bekleidungsstärke ca. 16 mm


Material Spanholzplatte / Decklage Lackierung

Türbänder Simonswerk V3420WF vernickelt oder V4426WF vernickelt

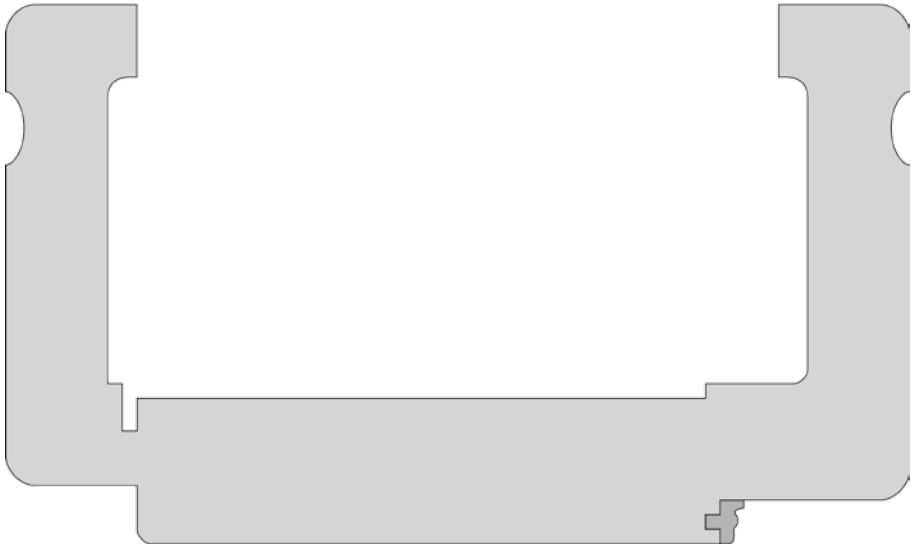

Türblattkanten

Markante Optik oder Harmonischer Übergang

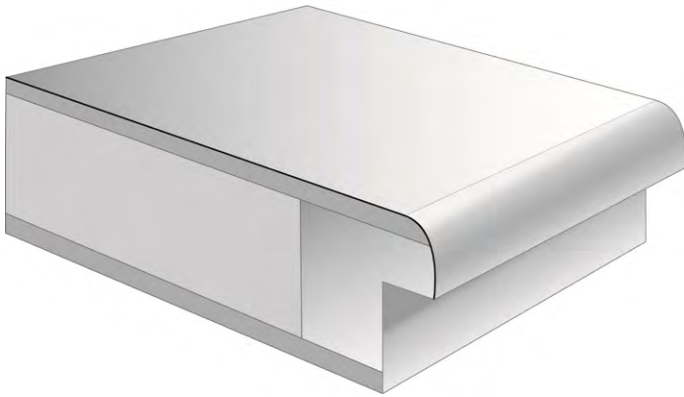

Türblattkante Rundform

Harmonisch abgerundet

Türblattinnenlagen

Trägermaterial mit Funktion

Türblattinnenlage Röhrenspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Röhrenspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312

Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251

Flächengewicht: ca. 18 kg/m²

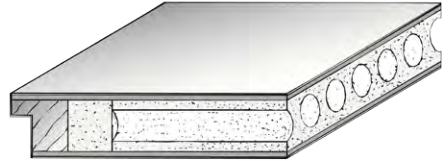

Türblattinnenlage Vollspan

Türblatt: ca. 40 mm nach DIN 68706

Dreiseitig gefalzt, unten mit Zusatzholzrahmen

Einlage: Vollspanplatte


Deckplatten: beidseitig Dünnschanplatte nach DIN EN 312


Falzkantenbeschichtungen: Holzkante / Dekorkante

Bänder: 2 Bänder V0020 vernickelt

Schloss: 1 BB-Einsteckschloss nach DIN 18251


Flächengewicht: ca. 25 kg/m²

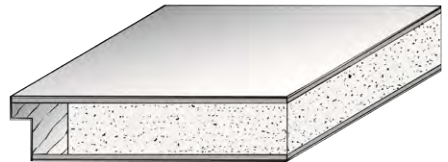



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt


ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.



Erfahren Sie mehr

und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de